


**SPECIFICATION**

Poles: 2-24  
 Voltage rating: AC, DC 250V  
 Current rating: AC, DC, 7A  
 Withstand voltage: 1500V AC min.  
 Insulation resistance: 1000MΩ min.  
 Temperature range: -25℃~+85℃  
 Applicable PC board thickness: 0.031"~0.063"  
 (0.8~1.6mm)  
 Contact resistance: Initial value 10mΩ max.  
 After environmental testing 20mΩ max.  
 Material: Nylon66 UL94V-2

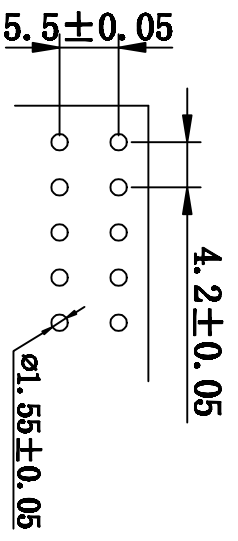

**P.C.B LAYOUT**

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	TITLE:			
CHECKED:	DATE:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N	SCALE	REV.	
LXF	2008-04-07	UNIT	mm	free	A
		FILE NO.	Chantw-5557-0011		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)