




SECTION A-A



SECTION B-B

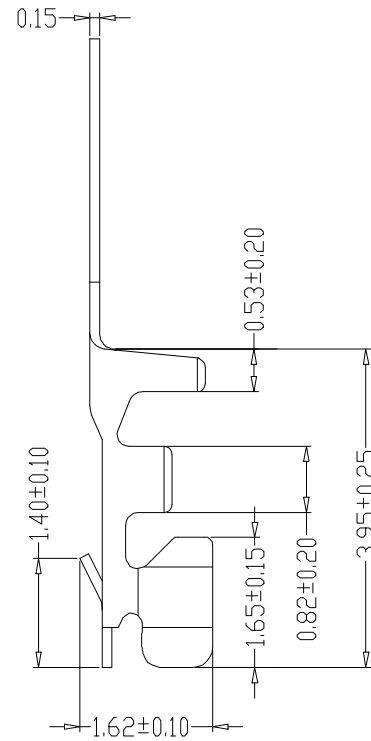

SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 1A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、 Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、 Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、 Material: Phosphoric brass Tin-plated
- 8、 Applicable Wire Sizes:AWG #28~32#

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	02	<b>深圳讯答科技有限公司</b> ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	1.0 端子	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-1.0-T	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)