
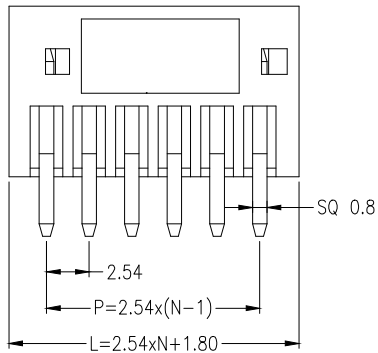


SECTION A-A

材料及电镀
 ①.塑件主体: PA66, UL94V-0
 ②.焊 针: 黄铜, 镀镍


电气性能
 额定电压: 150V
 额定电流: 5A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC1000V
 耐 电 压: AC1300V\1Min
 使用线径: 26-20AWG 0.2-0.5mm²

机械性能
 温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C 5秒

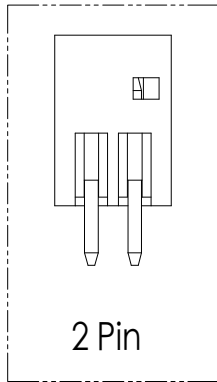

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

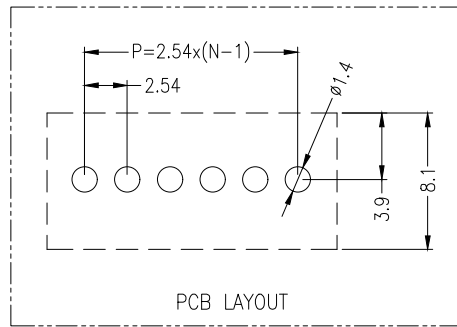

Ordering Information

XD2EDG * * - * - NP - *

Type	C=排插	PITCH	No.of Pins	Colour
V=直针		2.54*2.54mm	2-24 Pin	V=Green
R=弯针		3.5*3.50mm	2-24 Pin	L=Blue
K=母座		3.81*3.81mm	2P~2Pin	O=Orange
		5.08*5.08mm	3P~3Pin	R=Red
		7.62*7.62mm	B=Black
				GR=Gray

			GENERAL TOLERANCE	制 图	XUNDA 深圳讯答科技有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd			
			X.X ±0.30	审 核	产品名称	2.54 单排 插拔式 接线端子	版 本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE	封闭 直针	REV.	
			X.XXX ±0.10	批 准	产品料号	XD2EDGVC-2.54-NP-V	单 位	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		UNITS	
1	初版发行			比 例	材 料		SHEET	1/1
序号	变更内容	日期		SCALE	MATERIAL			
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		投影				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)