
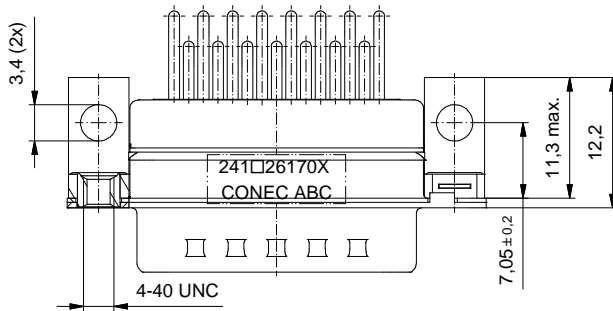
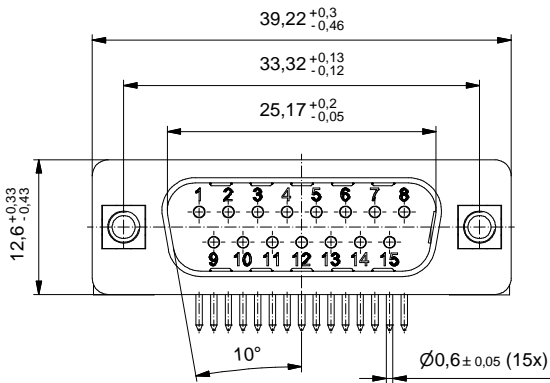


PCB Hole drillings
(PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

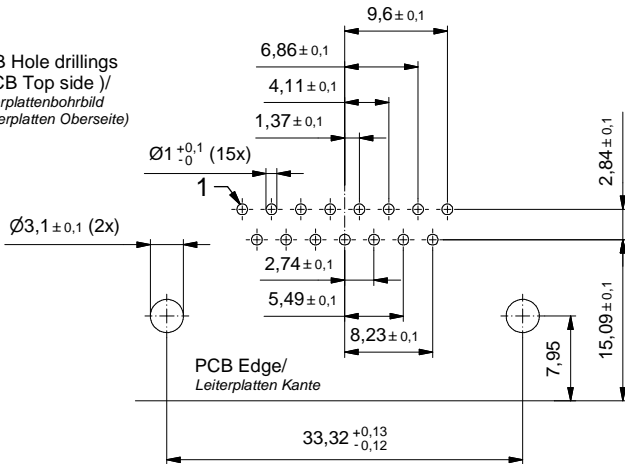

Technical specification:

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Working voltage/ Betriebsspannung: IEC 664-1 | 100 VDC |
| Current rating/ Strombelastbarkeit: | 7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE) |
| Insulation resistance/ Isolationswiderstand: | ≥ 1 GΩ |
| Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWV): | 300 VDC |
| Temperature working range/ Umgebungstemperatur: | -25 °C ... +105 °C |
| Capacitance value/ Kapazitätswert: | 2 x 1300 pF ± 20 % |
| Mating cycles/ Steckzyklen: | Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3 |

Materials/


Werkstoffe:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Contact/ Kontakt: | Cu alloy, Au over Ni |
| Insulator/ Isolierkörper: | High Temp. PA UL94 V-0, black/ schwarz |
| Shells/ Gehäuse: | Fe, Sn over Ni |
| Metal bracket/ Metallwinkel: | GD-Zn, Sn over Ni |
| Threaded Inserts/ Gewindeeinsätze: | Cu alloy, Sn over Ni |

Installation specification/

Montagedaten:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Solder parameter/ Lötparameter: | |
| Solder preheat Temperature/ Vorheiztemperatur: | 100 °C for 30 sec./ 100 °C für 30 sek. |
| Solder bath Temperature/ Lötbadtemperatur: | 260 °C for 5 sec./ 260 °C für 5 sek. |

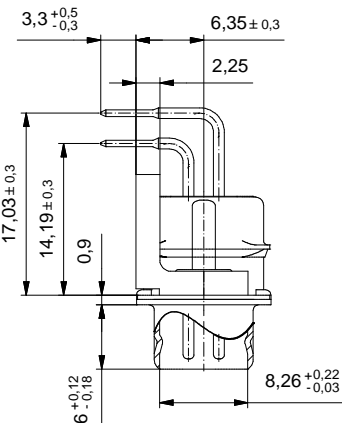

| Part no. / Part Marked / Art.-Nr. / Bedruckung: | Quality class/ Gütestufe: | Contact plating / Kontakt Veredelung: |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 241A26170X | 3 | Gold Flash over Nickel Gold über Nickel |
| 241B26170X | 2 | 20 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel |
| 241C26170X | 1 | 30 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Index: Original | | Scale/Maßstab: 2:1 | | D-SUB Π-Filter Male 15pos. with metal bracket and threaded insert D-SUB Π-Filter Stiftleiste 15pos. mit Metallwinkel und Gewindeeinsatz | dwg no / Z.-nr.: 24K1A1729 | DIN- A3 1 / 1 |
| Status: InBearbeitung | | | | | | |
| RoHS & REACH compliant/ konform | | | | | | |

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Wir bitten Sie, die Weitergabe dieses Dokuments an Dritte sowie die Kommunikation des Inhalts an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu unterlassen. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [D-Sub Standard Connectors](#) category:

Click to view products by [CONEC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[56F711-015](#) [012-9507-004](#) [LV242999-142T12](#) [015-0341-000](#) [015-0349-000](#) [015-0372-005](#) [015-0372-008](#) [015-8755-001](#) [020419-0104](#) [012-0467-000](#) [012-0515-000](#) [012-9507-034](#) [012-9507-114](#) [020745-0008](#) [609-25P](#) [M24308315F](#) [CT2-14S-2PCA34](#) [CT2-18-11PCAU](#) [CT2-36-15SC](#) [CT6-14S-2SC](#) [CT6E14SA7SC](#) [CT6E22-14PC](#) [CT6E22-14PS](#) [CT6E22-22PS](#) [M83513/01-FC](#) [M85049/48-3-2F](#) [6STD09PCM99B70X](#) [6STD09SCM99B30X](#) [6STD09SCT99S40X](#) [6STD15PCT99S40X](#) [6STD15SCM99B30X](#) [6STD15SCT99S40X](#) [6STF09PCM05B70X](#) [7-135760-9](#) [MC11E-10-6SN](#) [747552-3](#) [MD1-21PS](#) [MDM-15SCBRM7-F222](#) [MDM96517-699](#) [MDM96521-744](#) [MDVB1-21SL1](#) [MIK0-1-7SH003](#) [MIKQ6-7SH076](#) [MIKQ7-7PH077](#) [MIKQ7-7PH11](#) [MIKQ7-7PH32](#) [MIKQ9-7PH003](#) [MJSV-28SL61](#) [MKJ4A1F14-55S](#) [8-135760-3](#)