


BC546xBK ... BC549xBK
NPN
**General Purpose Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz**
NPN

Version 2009-12-03

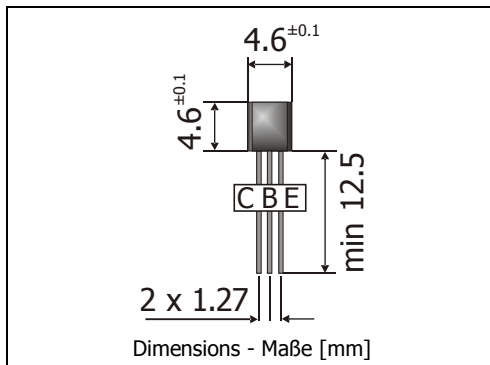

Power dissipation – Verlustleistung

500 mW

Plastic case
KunststoffgehäuseTO-92
(10D3)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.18 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertSpecial packaging bulk
Sonder-Lieferform Schüttgut
Maximum ratings (T_A = 25°C)
Grenzwerte (T_A = 25°C)

			BC546	BC547	BC548/549
Collector-Emitter-voltage	E-B short	V _{CEs}	85 V	50 V	30 V
Collector-Emitter-voltage	B open	V _{CEO}	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage	E open	V _{CBO}	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage	C open	V _{EBO}	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	500 mW ¹⁾		
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I _C	100 mA		
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I _{CM}	200 mA		
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		I _{BM}	200 mA		
Peak Emitter current – Emitter-Spitzenstrom		- I _{EM}	200 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C		
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	-55...+150°C		

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

		Group A	Group B	Group C
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ²⁾				
V _{CE} = 5 V, I _C = 10 μA	h _{FE}	typ. 90	typ. 150	typ. 270
V _{CE} = 5 V, I _C = 2 mA	h _{FE}	110 ... 220	200 ... 450	420 ... 800
V _{CE} = 5 V, I _C = 100 mA	h _{FE}	typ. 120	typ. 200	typ. 400
h-Parameters at/bei V _{CE} = 5 V, I _C = 2 mA, f = 1 kHz				
Small signal current gain Kleinsignal-Stromverstärkung	h _{fe}	typ. 220	typ. 330	typ. 600
Input impedance – Eingangs-Impedanz	h _{ie}	1.6 ... 4.5 kΩ	3.2 ... 8.5 kΩ	6 ... 15 kΩ
Output admittance – Ausgangs-Leitwert	h _{oe}	18 < 30 μS	30 < 60 μS	60 < 110 μS
Reverser voltage transfer ratio Spannungsrückwirkung	h _{re}	typ. 1.5*10 ⁻⁴	typ. 2*10 ⁻⁴	typ. 3*10 ⁻⁴

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

			Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom					
V _{CE} = 80 V, (B-E short)	BC546	I _{CEs}	–	0.2 nA	15 nA
V _{CE} = 50 V, (B-E short)	BC547	I _{CEs}	–	0.2 nA	15 nA
V _{CE} = 30 V, (B-E short)	BC548 / BC549	I _{CEs}	–	0.2 nA	15 nA
V _{CE} = 80 V, T _j = 125°C, (B-E short)	BC546	I _{CEs}	–	–	4 µA
V _{CE} = 50 V, T _j = 125°C, (B-E short)	BC547	I _{CEs}	–	–	4 µA
V _{CE} = 30 V, T _j = 125°C, (B-E short)	BC548 / BC549	I _{CEs}	–	–	4 µA
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ²⁾					
I _C = 10 mA, I _B = 0.5 mA		V _{CEsat}	–	80 mV	200 mV
I _C = 100 mA, I _B = 5 mA		V _{CEsat}	–	200 mV	600 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ²⁾					
I _C = 10 mA, I _B = 0.5 mA		V _{BEsat}	–	700 mV	–
I _C = 100 mA, I _B = 5 mA		V _{BEsat}	–	900 mV	–
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ²⁾					
V _{CE} = 5 V, I _C = 2 mA		V _{BE}	580 mV	660 mV	700 mV
V _{CE} = 5 V, I _C = 10 mA		V _{BE}	–	–	720 mV
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
V _{CE} = 5 V, I _C = 10 mA, f = 100 MHz		f _T	–	300 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
V _{CB} = 10 V, I _E = i _e = 0, f = 1 MHz		C _{CB0}	–	3.5 pF	6 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität					
V _{EB} = 0.5 V, I _C = i _c = 0, f = 1 MHz		C _{EB0}	–	9 pF	–
Noise figure – Rauschzahl					
V _{CE} = 5 V, I _C = 200 µA, R _G = 2 kΩ	BC546 / BC547	F	–	2 dB	10 dB
f = 1 kHz, Δf = 200 Hz	BC548 / BC549	F	–	1.2 dB	4 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft					
		R _{thA}	< 200 K/W ¹⁾		
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren					
			BC556 ... BC559		
Available current gain groups per type Lieferbare Stromverstärkungsgruppen pro Typ					
			BC546A BC547A BC548A	BC546B BC547B BC548B BC549B	BC547C BC548C BC549C

²⁾ Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Diodec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T](#)
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-](#)
[TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)