


ROHS

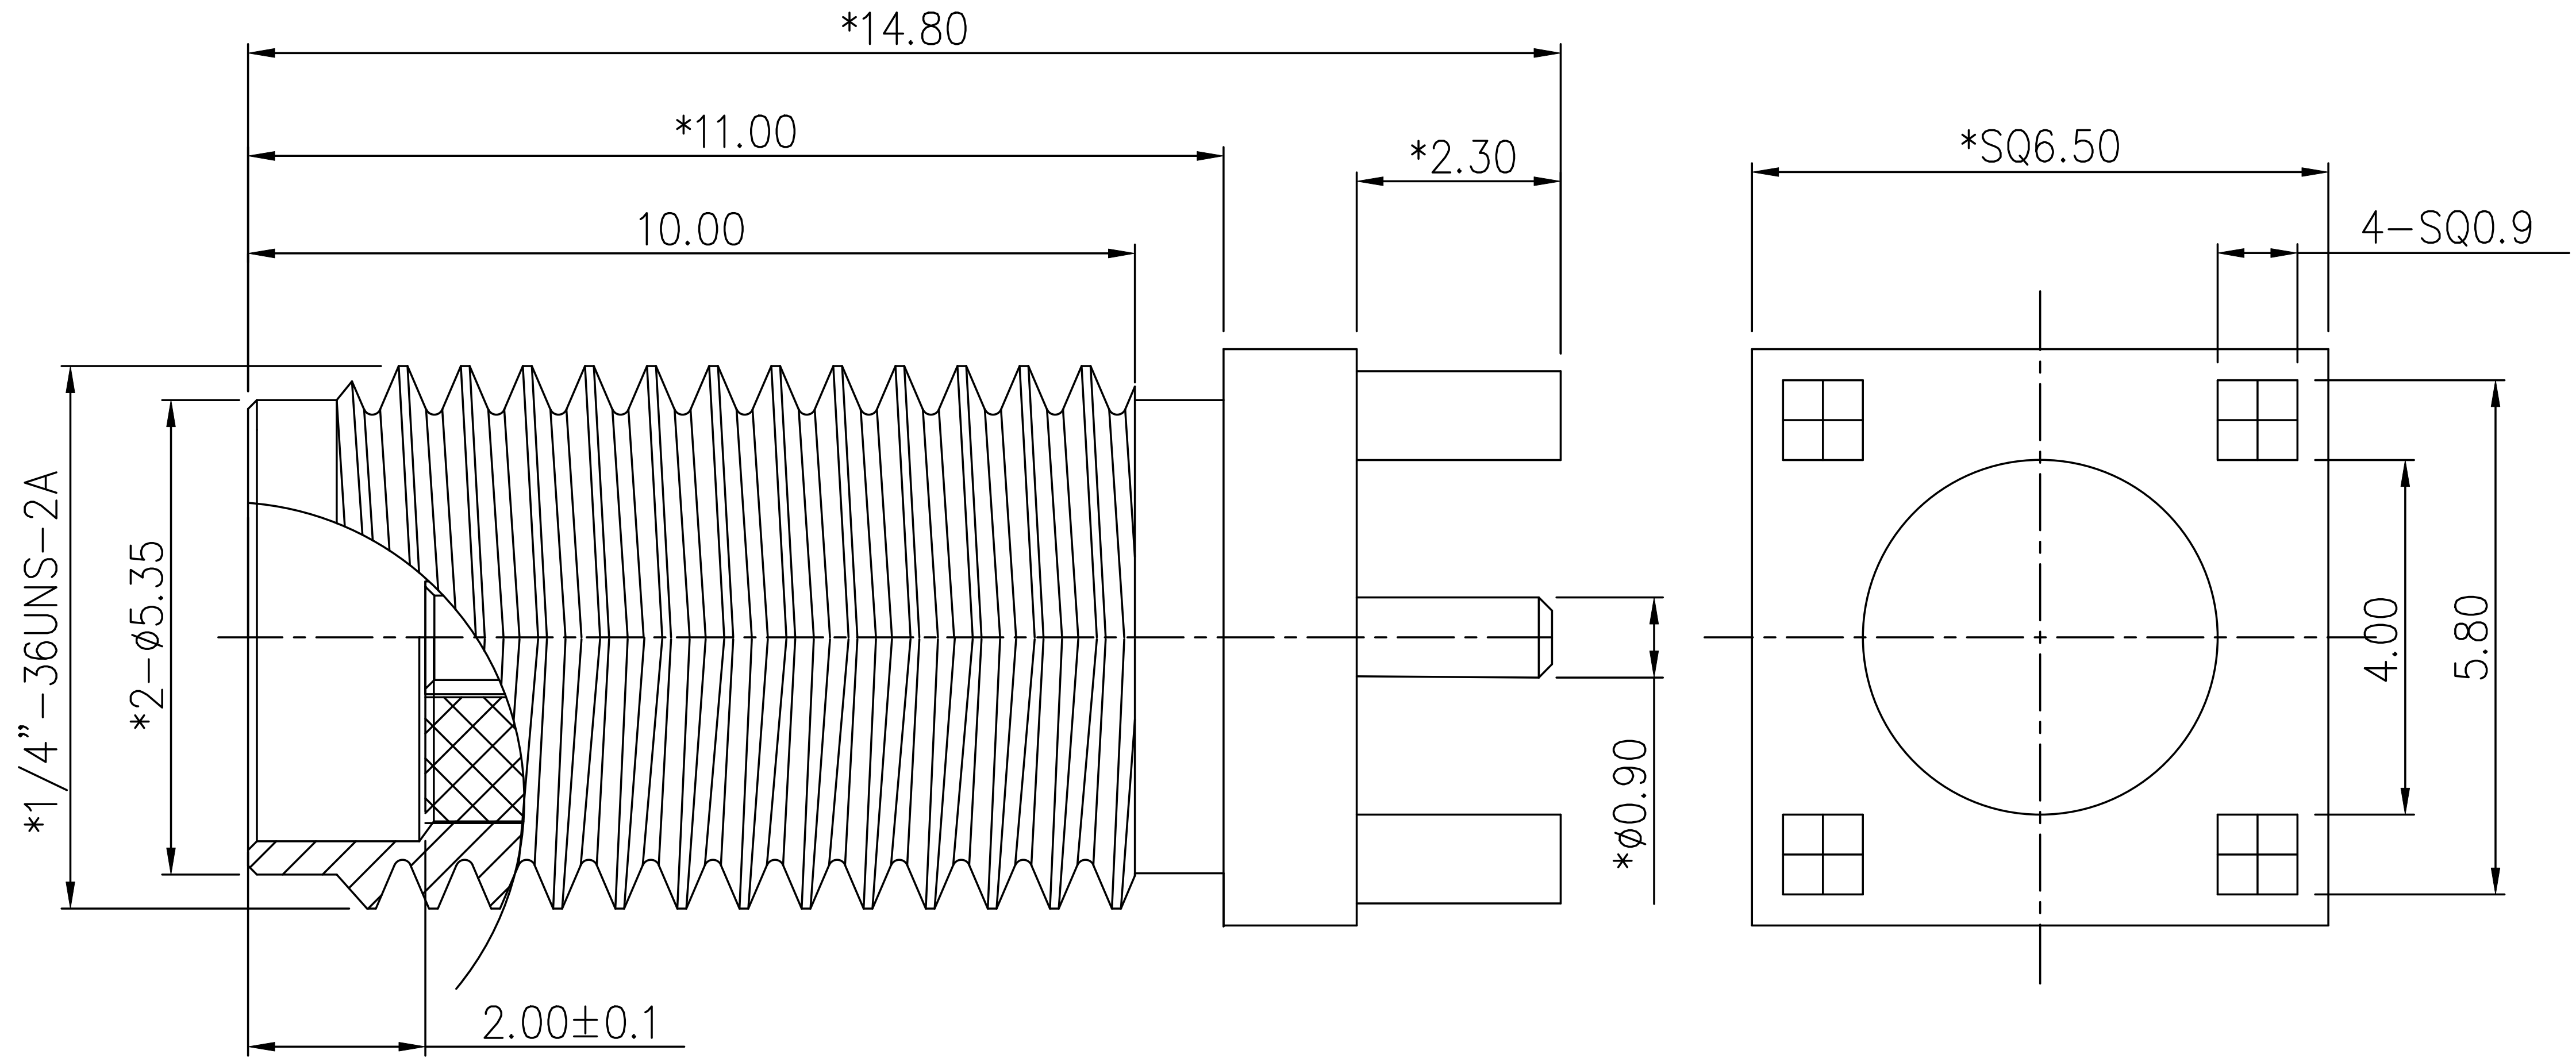

产品型号: SMA-KE901

产品材质: 黄铜 表面镀金

11牙外螺纹母针SMA-KE正四角(180度)

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S. W. R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 1000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 5 Mohm
- 1.7 外接触: ≤ 2.5 mohm

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55°C ~ +125°C
- 2.2 盐雾试验: 48H

5	INSULATOR 2	PTFE WHITE	1
4	BOBY 2	BRASS GOLD-PLATING	1
3	CENTER PIN	BRASS GOLD-PLATING	1
2	INSULATOR 1	PTFE WHITE	1
1	BOBY 1	BRASS GOLD-PLATING	1
No.	Description	Material	Q'ty

Tolerance 公差		Part Name. 品名		
.X ±0.30	Material. 材	SMA-KE901		
.XX ±0.20	Finish. 理			
.XXX ±0.10	Scale. 比例	1:1	Draw .	Check. 核
未注角度公差 ±1°	REV. 版本/次	A/0	19.03.15	19.03.15
	Unite. 位	mm	19.03.15	19.03.15

DreamLNK® 深圳市骏晔科技有限公司
SHENZHEN DREAMLNK TECHNOLOGY CO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [DreamLNK](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-3026](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#)
[7002-1541-010](#) [7002-1542-011](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-](#)
[010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-](#)
[2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [7406-1521-005](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [910A205F](#) [PL40-36](#)
[PL40-5](#) [PL71-9](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#) [R112186000](#) [R113053000W](#) [R113081000](#) [R113151000](#)