

特性说明

- 10A 触点切换能力
- 产品厚度仅为 7mm，适合高密度安装
- 可提供符合 IEC60335-1、IEC60730-1 标准产品
- 可提供工作温度为 105℃ 的产品
- 高灵敏型产品，线圈功耗 200mW
- UL 绝缘等级：F 级
- 环保产品（符合 RoHS）
- 外形尺寸：(20.4×7.0×15.0) mm
- 主要用途：家用电器、智能家居、电力仪表



性能概要

规格	项目		
触点参数	触点形式		1A
	接触电阻(初始值)		≤100mΩ (6VDC 1A)
	触点材料		AgSnO ₂
额定负载	控制负载(阻性)		5A 250VAC/30VDC 10A 250VAC
	最大切换电压		277VAC/30VDC
	最大切换电流		10A
	最大切换容量		2500VA/150W
	最小容许负荷		5VDC 100mA
电气性能	绝缘电阻(初始值)		1000MΩ(500VDC)
	介质耐电压 (初始值)	断开触点间	1000VAC,1 分钟
		触点与线圈间	4000VAC,1 分钟
	耐冲击电压		线圈与触点间 10KV (1.2×50μs)
	动作时间		≤10ms
释放时间		≤5ms	
机械性能	冲击	稳定性	98m/s ²
		强度	980m/s ²
	振动		10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅
耐久性	机械		5×10 ⁶ 次
	电气		5A 250VAC/30VDC 1×10 ⁵ 次(ON/OFF=1s/9s) 10A 250VAC 3×10 ⁴ 次(ON/OFF=1s/9s)
使用条件	环境温度		-40℃~85℃
	湿度		5% to 90%
引出端方式		印刷板式	
重量		约 4g	
封装方式		塑封型、防焊剂型	

■ 线圈规格(23℃)

额定电压	动作电压 VDC	释放电压 VDC	额定电流(±10%)	线圈电阻(±10%)	额定功率	最大允许电压
DC 3V	≤2.25	≥0.15	66.7mA	45Ω	200mW	130%额定电压
DC 5V	≤3.75	≥0.25	40mA	125Ω		
DC 6V	≤4.50	≥0.30	33.3mA	180Ω		
DC 9V	≤6.75	≥0.45	22.2mA	405Ω		
DC 12V	≤9.00	≥0.60	16.7mA	720Ω		
DC 15V	≤11.25	≥0.75	13.3mA	1128Ω		
DC 18V	≤13.50	≥0.90	11.1mA	1620Ω		
DC 24V	≤18.00	≥1.20	8.3mA	2880Ω		

■ 订货信息

W18

-1A

S

T

E

-XXX

DC12V

① 型号

② 触点形式: 1A=1 组常开

③ 封装方式: 无=防焊剂型, S=塑封型

④ 触点材料: T=AgSnO₂

⑤ 负载: 无=标准负载 E=高负载

⑥ 客户特性代码: 用数字或字母表示

⑦ 线圈规格: DC3/5/6/9/12/15/18/24V

■ 外形尺寸、接线及安装尺寸图(单位: mm)

1A




外形尺寸图

接线图

安装尺寸图

(底视图)

(底视图)




备注: (1) 产品外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm时, 公差为±0.2mm; 当外形尺寸 1mm~5mm 时, 公差为±0.3mm; 当外形尺寸≥5mm 时, 公差为±0.5mm。

(2) 安装尺寸未注公差为±0.1mm。

■ 安全认证

认证类型	认证编号	触点形式	触点材料	认证负载		
UL/C-UL	E475405	1A(NO)	AgSnO ₂	5A	250/30VDC	85°C/105°C
				10A/7A	250/125VAC	85°C
TUV	R 50406753	1A(NO)	AgSnO ₂	5A	250/30VDC	85°C/105°C
				10A/7A	250/125VAC	85°C
CQC	CQC17002180326	1A(NO)	AgSnO ₂	5A	250/30VDC	85°C/105°C
				10A/7A	250/125VAC	85°C

■ 性能曲线图

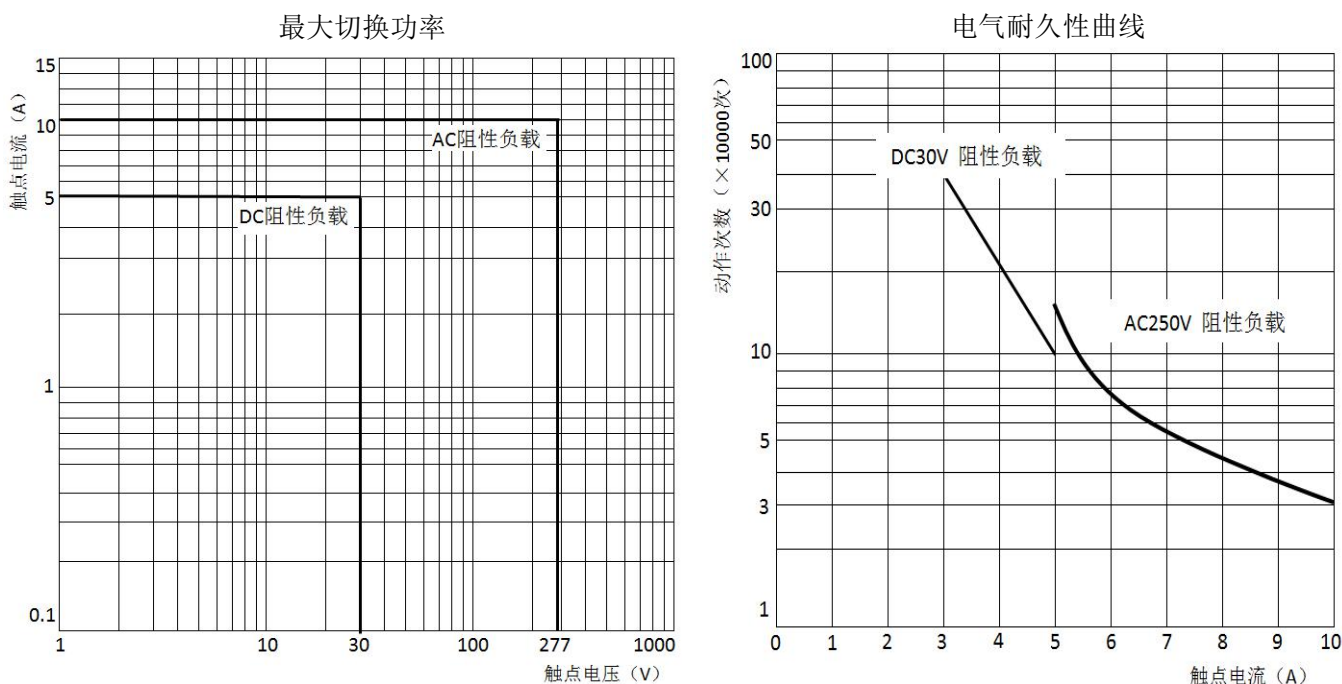

■ 注意事项

- ① 如继电器需要清洗或使用在恶劣的环境中(如灰尘或有机气体), 请选用塑封型。
- ② 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [Fanhar](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)