



GT-TC048X-HXXX-LX

G-SWITCH

Operating Force
 A=160gf
 B=250gf
 C=100gf
 D=400gf

Switch Height (mm)
 H025=2.5mm


Switch lifetime (Force)
 L1=100,000 Cycles
 L5=500,000 Cycles

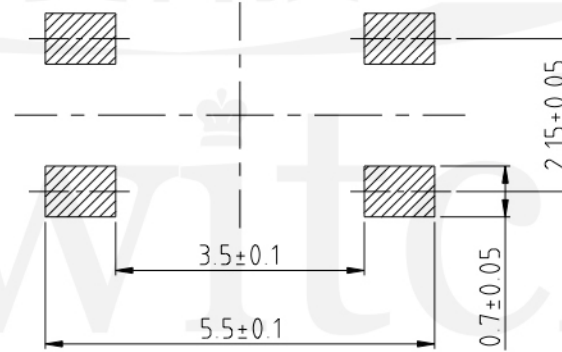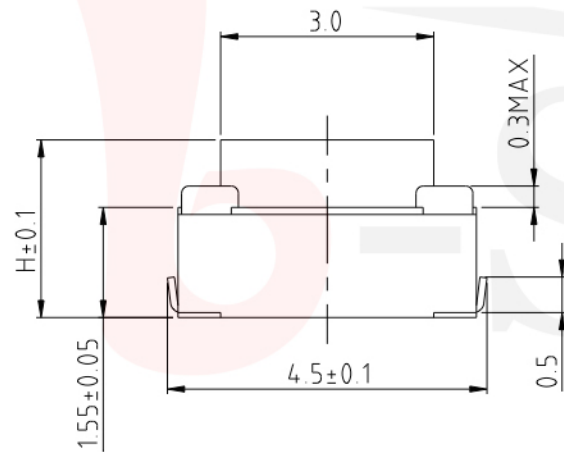


P.C.B LAND DIMENSION

G-Switch Specification:

Operating temperature range: -30°C to +85°C
 Rating: 50mA, 24V DC
 Insulation resistance: 100MΩ min. 100V DC
 Dielectric strength: 250V AC for 1 min
 Contact resistance: 100mΩ max.
 Travel: 0.20±0.1mm



CIRCUIT DIAGRAM



RoHS
Compliant
2002/95/EC



Compliant
Halogen Free



G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.

Unless otherwise specified, Tolerance:
 X. ±0.30
 X.x ±0.20
 X.xx ±0.15
 X.xxx ±0.10
 Angles ±3°

DESIGN	陈锋枫	DATE	2019.05.29
CHECKED		DATE	
APPROVED		DATE	
http://www.dg-switch.com			
TEL: 0769-82388879			

Molde code:		
GT-TC048X-HXXX-LX		
REV.: X1	SCALE: 4:1	UNIT: mm
SIZE: A4	SHEET: 1/1	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [G-Switch](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG](#) [LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)