


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder Phosphoric bronze Tin-plated

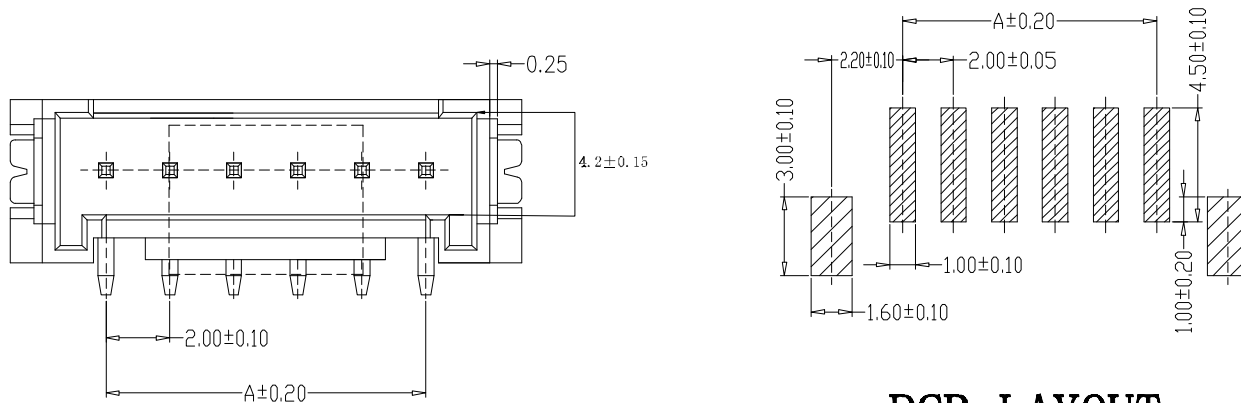

PCB LAYOUT

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
HC-HY-2ALT	2.00	8.00
HC-HY-3ALT	4.00	10.00
HC-HY-4ALT	6.00	12.00
HC-HY-5ALT	8.00	14.00
HC-HY-6ALT	10.00	16.00
HC-HY-7ALT	12.00	18.00
HC-HY-8ALT	14.00	20.00
HC-HY-9ALT	16.00	22.00
HC-HY-10ALT	18.00	24.00
HC-HY-11ALT	20.00	26.00
HC-HY-12ALT	22.00	28.00
	38.00	44.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	钱岳生 2013.07.01	料号 PART NO.	HY-NALT	版本 REV.	A
			X. ± 0.25	X. $\pm 2^{\circ}$	审核 CHECK	张名 2013.07.03	品名 TITLE	HY立贴 WAFER SMT TYPE	页次 SHEET	1/1
			.X ± 0.20	.X $\pm 1^{\circ}$	核准 APPROVAL	张名 2013.07.05	客户料号 CUTL. NO.			
			.XX ± 0.15	.XX $\pm 0.5^{\circ}$	单位 UNITS	MM	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			.XXX ± 0.10	.XXX $\pm 0.5^{\circ}$	比例 SCALE	1:1				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#) [803-43-024-10-001000](#)