

- NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
 2. VOLTAGE: 100 VAC
 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
 8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRX1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRX1	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND

P/N	(L)	COLOR	额定电流
HC-TYPE C-24P-CP0.8-5A-L10.45-01	10.45mm	黑色	5A

Ordering Information

HC-TYPE C - 24P - ** * - *A - L* - * - 01

#P	Type	Mount	Current	Length	Color
24P	24Pin	Surface Mount	5A	10.45mm	Black



			GENERAL TOLERANCE	制图
			DIM TOL	DRAWING
			X.X ±0.30	CHECK
			X.XX ±0.20	批准
			X.XXX ±0.10	APPROVAL
			Angle ±3.0°	比例
				SCALE
1	初版发行	日期		投影
序号	变更内容	日期		投影
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD


产品名称	TYPE C F 24P 夹板式0.8	版本	A
TITLE	L10.45mm 无弹无柱	REV.	
产品料号	HC-TYPE-C-24P-CP0.8-5A-L10.45-01	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/2
MATERIAL		SHEET	

pcs/box	boxes/Carton	Pcs/Box
50	240	12000

50PCS PRODUCTS PER TUBE


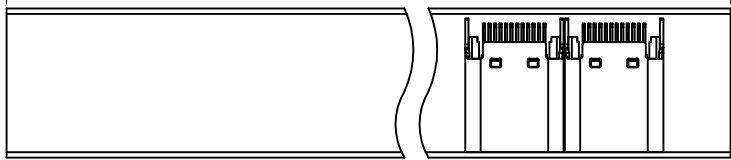


TUBE

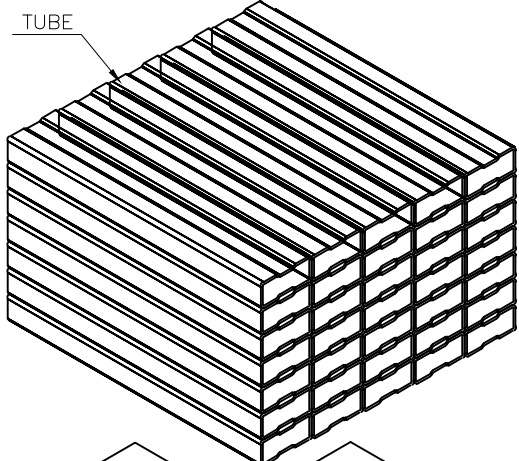

标签

CARTON

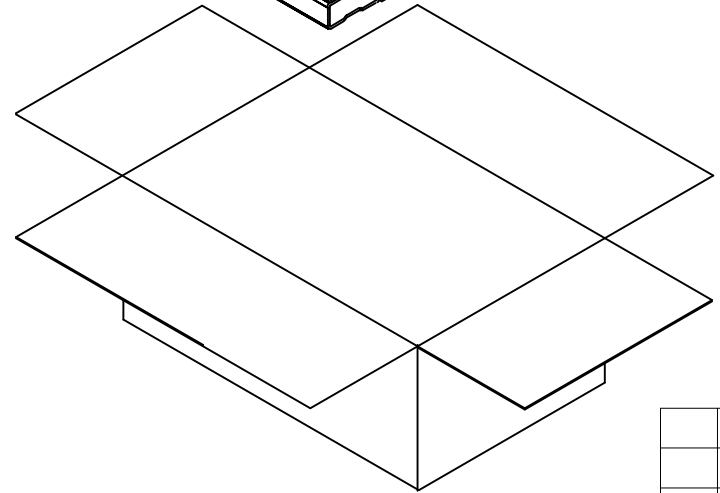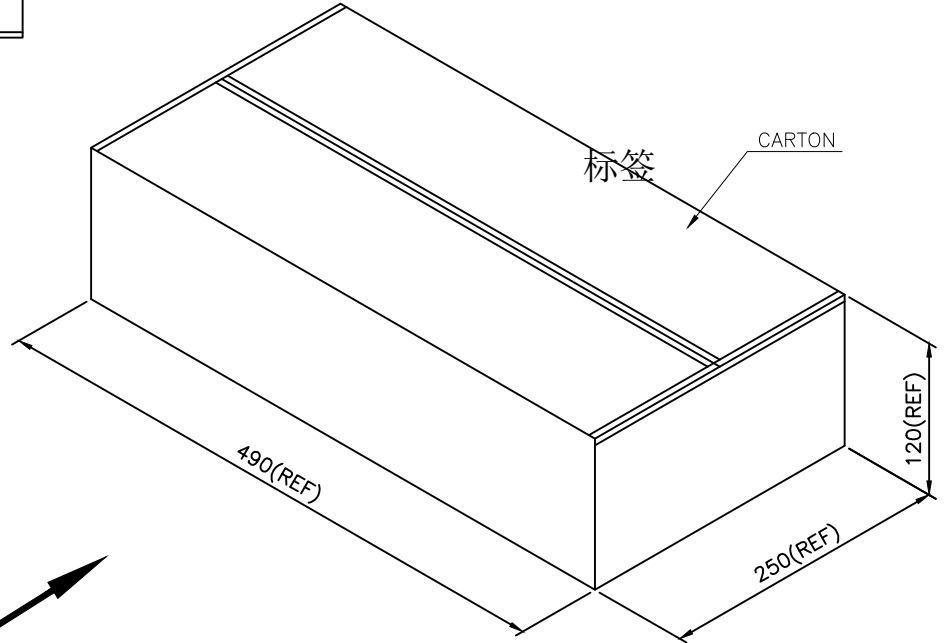

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	TYPE C F 24P 夹板式0.8 L10.45mm 无弹无柱-包装图	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-TYPE C-24P-CP0.8-5A-L10.45-01	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MAB 5 S](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#)
[USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [MUSBA81130](#) [NK-27-32SL](#) [NK-L8-22C-5/8](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)
[17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#)
[USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#)
[HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#)
[2345986-1](#) [10082141-N340LF](#) [10117836-011LF](#) [GSB3C3133DSYHR](#)