




Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

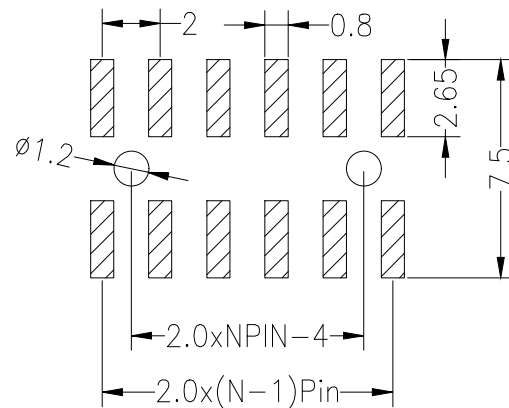


SPECIFICATIONS

Rated Current:1.5AMP
Contact Resistance:20mΩ Max
Withstand Voltage:500V AC/DC
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass
Contact Plating:Au or Sn Over Ni
Insulator Material:Polyester(UL94V-0)
Standard: PA6T
Max.Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds
(260°C for 10 seconds)

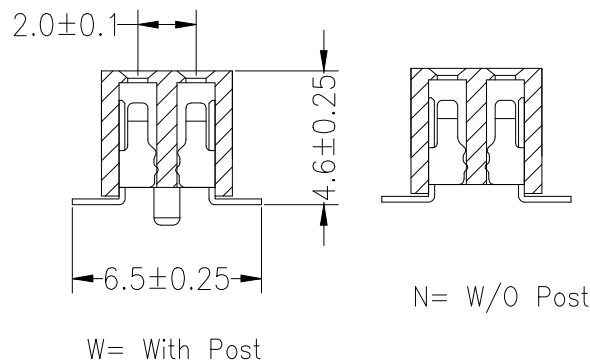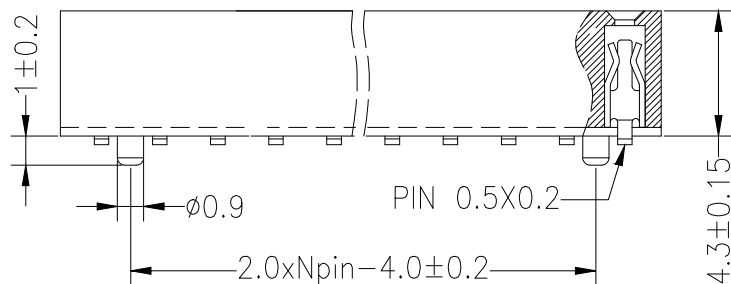

Ordering Information

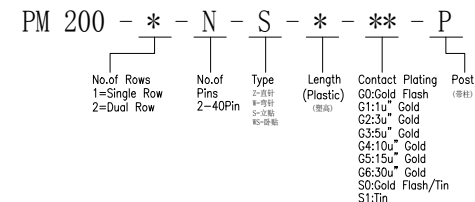

			GENREL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE		2.00双排 排母 贴片	版本 REV.	A
			X. X	±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		PM200-2-N-S-4.3-XX	单位 UNITS	mm
1			初版发行				材料 MATERIAL			页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投影 Projection						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#)
[61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-](#)
[047](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#)
[70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-](#)
[T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)