



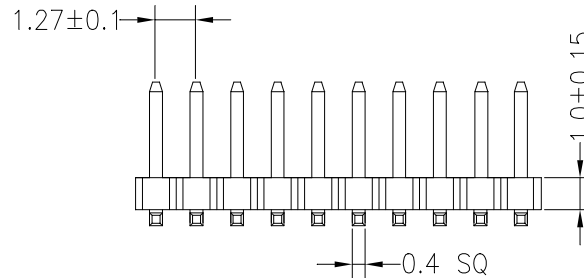



SPECIFICATIONS

Rated Current:1.0AMP
 Contact Resistance:20mΩ Max
 Withstand Voltage:500V AC/DC
 Insulation Resistance:1000MΩ Min
 Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass
 Contact Plating:Au or Sn Over Ni
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0)
 Standard: PA6T
 Max.Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds
 (260°C for 10 seconds)

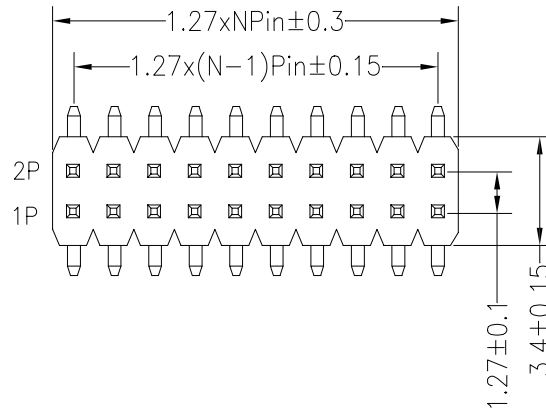

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

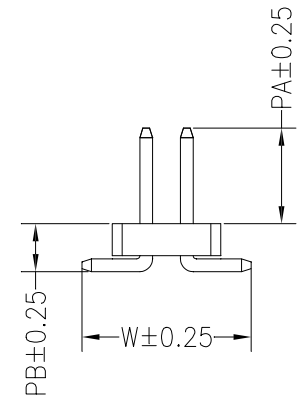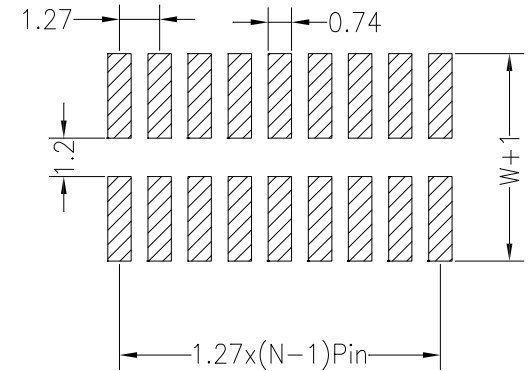

Dimension antitheses list				
ITEM	PA	PB	W	L
Standard	4.00	1.50	5.30	7.20
Alternate				

OPERATION

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

X.XXX ±0.10

Angle ±3°

DIM TOL

DRAW

UoYanghui

16.04.22

SCALE

FIT

UNIT

mm

SIZE

A4

SHEET

1/1

PROJ.



深圳市华灿天禄电子有限公司

PART NO.

PZ127-2-N-S

TITLE:

1.27PH 2xnPin H1.0 SMT

A1 2016.04.22 塑模件改良,侧面增加槽口

A0 2012.04.19 NEW DRAWING

REV DATE MODIFICATION DESCRIPTION CHANGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#)
[FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-41-018-10-001000](#)