







**SPECIFICATIONS**

Rated Current:3.0AMP  
 Contact Resistance:20mΩ Max  
 Withstand Voltage:1000V AC/DC  
 Insulation Resistance:1000MΩ Min  
 Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass  
 Contact Plating:Au or Sn Over Ni  
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0)  
 Standard: PA6T  
 Max.Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds  
 (260°C for 10 seconds)

Recommended P.C.B Layout(Top Side)  
 (PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

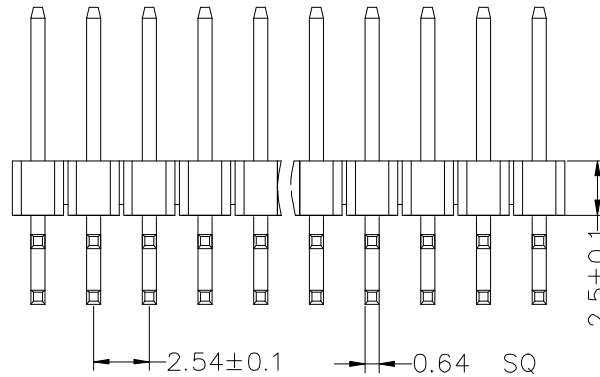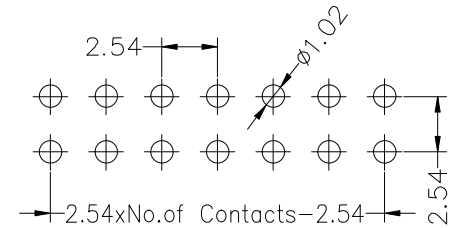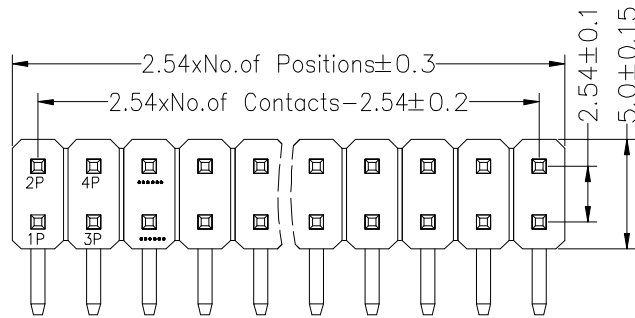

Dimension antitheses list					
ITEM	PA	PC	PB	L短	L长
Standard	6.00	3.00	6.90	13.80	18.80
Alternate					

OPERATION		DRAW	WZG	14.05.16	SCALE	FIT
X.X	±0.30				UNIT	mm
X.XX	±0.20	CHECK			SIZE	A4
X.XXX	±0.10				SHEET	1/1
Angle	±3°	APPROVE			PROJ.	☉
DIM	TOL					

深圳市华灿天禄电子有限公司

PART NO.	PZ254-2-N-W-8.5
TITLE:	2.54PH H2.5 Dual Row 90° 正弯

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
1			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)