


RoHS 2.0

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A1.	/.	新版发行	2022. 12. 02	LZR
A2.	/.	新增标注	2024. 03. 28	LZR

PIN	DIM A	DIM B	DIM C
2P	10.00	6.10	2.50
3P	12.50	8.60	5.00
4P	15.00	11.10	7.50
5P	17.50	13.60	10.00
6P	20.00	16.10	12.50

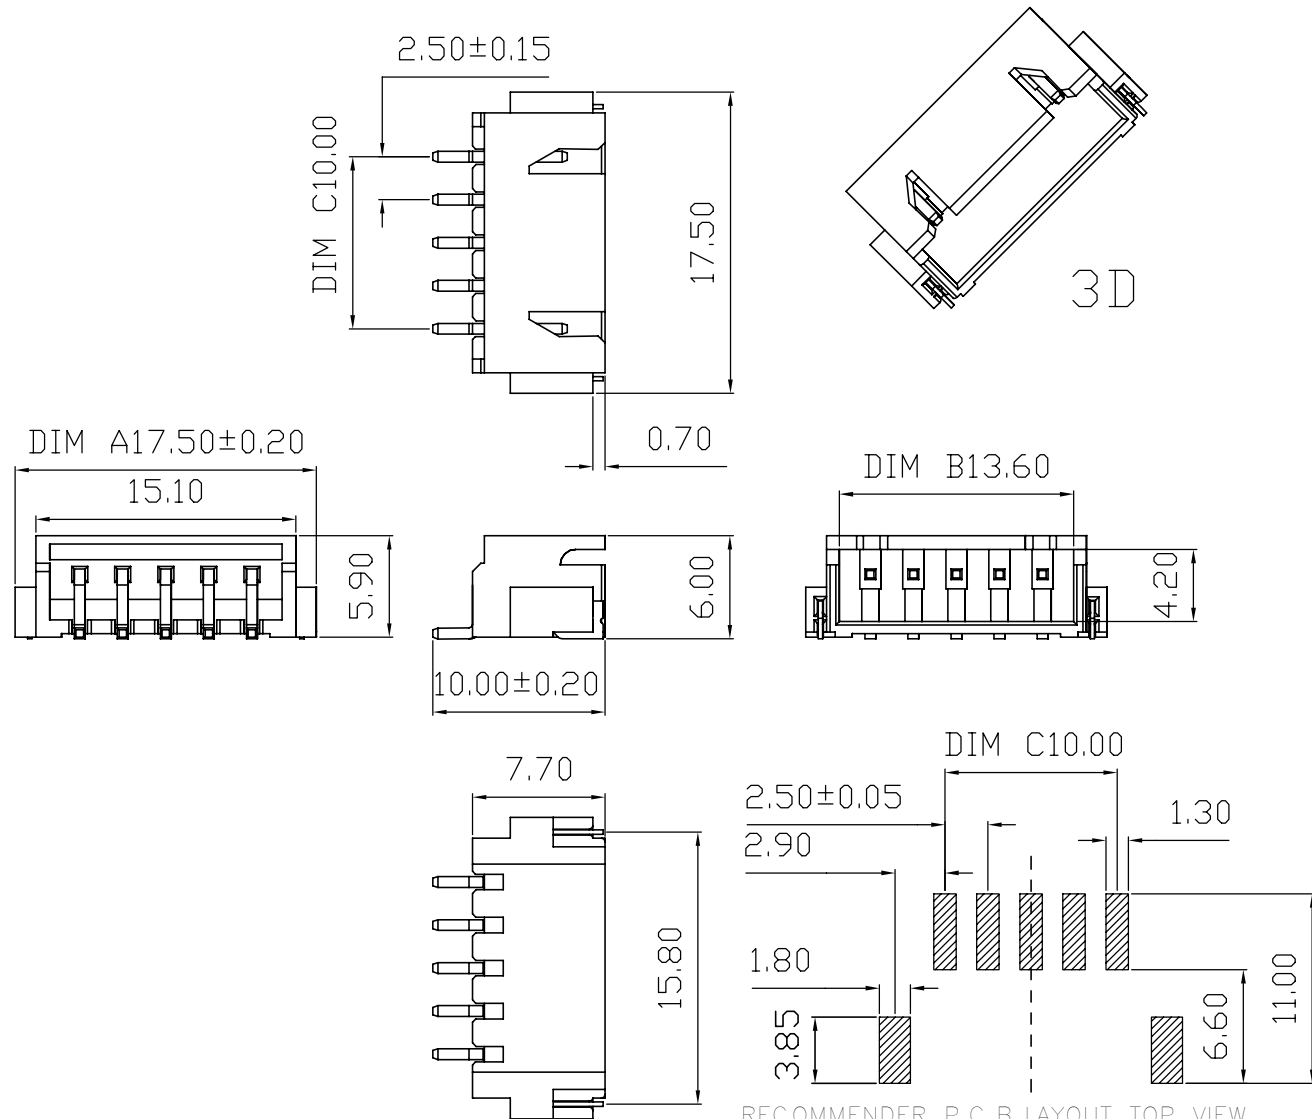

3D

SPECIFICATION

- Contact resistance: $\leq 10M\Omega$
- Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- Rated voltage: 250 V AC DC
- Rated current: 3.0 A AC DC
- Withstand Voltage: 1000V AC/minute
- Temperature Range : $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
C	插片	黄铜+65	镀镍锡	
B	插针	黄铜+65	镀镍锡	
A	基座	LCP	本色	

深圳市虹成电子有限公司

UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		NAME: 2.54针座5PIN卧贴		P/N: HCZZ0021-5	
X.xxx ±0.10				DWG NO:	
X.xx ±0.20					
X.x ±0.30					
ANGULAR:		THIRD ANGLE PROJECTION		UNIT: MM	
X.xx° ±1°		DRAWN:		SCALE: 1:1	
X.x° ±3°		CHECKED:		SIZE: A4	
X.° ±5°		APPROVED:		SHEET: 1/1	
				REV: A1	

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Hong Cheng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)