


Coaxial PCB Connector 85_QMA-50-0-3/111_N

Description

Right angle PCB jack

Interface Standards
QMA QLF compliant

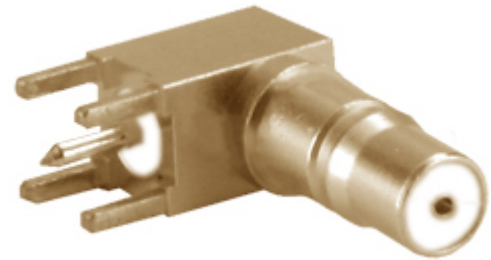

Technical Data

Electrical Data

Impedance 50 Ω
Interface frequency max. 6 GHz

Mechanical Data

Board mounting type through holes
Weight 0.0041 kg

Environmental Data

Operating temperature -40 °C to 85 °C
2011/65/EU (RoHS - including
2015/863 and 2017/2102) compliant

Material Data

Piece Parts	Material	Surface Plating
Centre contact	Copper Beryllium / Bronze	SUCOPRO Plating
Outer contact	Brass	SUCOPRO Plating
Body	Brass	SUCOPRO Plating
Insulator	PFA / PTFE	

Related Documents

Outline drawing DOU-00012659
Catalogue drawing DCA-00012661
Mounting hole DOU-00002524

Ordering Information

Bulk 100 pcs package 85_QMA-50-0-3/111_NH

Remarks

PCB connector with stand-offs

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [Huber & Suhner](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6002-7551-202](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6500-7071-046](#) [6769](#) [CX050L2AQ](#) [7002-1541-010](#) [7002-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-019](#) [73137-5015](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [9101-9573-002](#) [910A205F](#) [9130-9573-002](#) [PL11SC-026](#) [PL375-33](#) [PL40-5](#) [PL74C-221](#) [PL75MC-217](#) [PL803-7](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#)