



铆钉型式说明

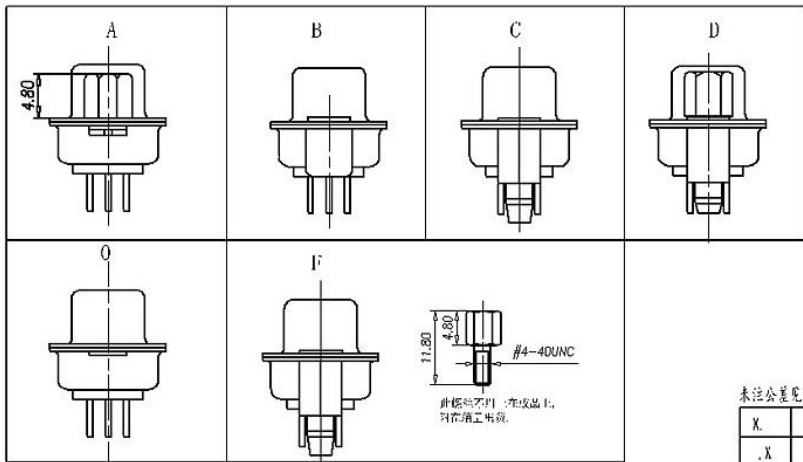

DTM \ P1N	HDP15	HDP26	HDP44	HDP62
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.35	24.70	38.40	54.80
D	19.20	27.70	41.10	57.30
E	10.80	10.70	10.70	10.80
F	2.29	2.29	2.29	2.41



未注公差见下表:

X	±0.50	X°	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

技术要求:

1. 材料:

胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表

引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3~5μm

外壳材料及镀层: SPCC, 前壳镀Ni 1.0μm, 后壳镀Sn 3~5μm

2. 电气性能:

额定电流: 3A

耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s

绝缘电阻: ≥5000MΩ

接触电阻: ≤15mΩ

3. 机械性能:

插入力: ≤2.0N / pin

拔出力: ≥0.2N / pin

机械寿命: 2000次

4. 环境参数

工作温度: -40°C~+100°C

湿度: ≤93% (40°C时)

耐焊接热: 245°C±5°C, 10s

5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱

储存条件: 环境温度-10°C~+40°C

相对湿度在80%以下

6. 安装方式: PCB板方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		JUN		2010.05.09
审核		LEO		2010.05.10
工艺		LEE		2010.05.11
标准化		WEN		2010.05.12
批准		PAN		2010.05.14

适用范围:		GHDP15F-180			
GHDP15F-180		投影标记	版次	重量	比实
GHDP26F-180			A0		
GHDP44F-180					
GHDP62F-180					
车针D-SUB高密度直插母座		共1张		共1张	
东莞市赢海电子有限公司					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [INGHAI](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[GDM09F-180](#) [GDM09M-180](#) [GDM13W3F-20A90](#) [GDM13W3M-20A90](#) [GDM15F-180](#) [GDM15M-180](#) [GDM25F-180](#) [GDM25M-180](#)
[GDM2W2F/F-20A180](#) [GDM2W2F/M-20A180](#) [GDM37F-180](#) [GDM37M-180](#) [GDM5W5F-20A180](#) [GDM5W5M-20A180](#) [GDP09F-180](#)
[GDP09M-180](#) [GDP15F-180](#) [GDP15M-180](#) [GDP25M-180](#) [GDP37F-180](#) [GDP37M-180](#) [GDP50F-180](#) [GDP50M-180](#) [GDR09F-180](#)
[GDR09M-180](#) [GHDM15F-180](#) [GHDM15M-180](#) [GHDM62M-180](#) [GHDP15F-180](#) [GHDP15M-180](#) [GHDP62F-180](#) [GHDP62M-180](#)
[GMA2718H09-B38-3P](#) [GMA2718H09-F42-4P](#) [GMA3325H10-B38-3P](#) [GMA3526H10-B26](#) [GMA3729H11-F42](#) [GMA3730H11-B38](#)
[GMA4030H11-F26](#) [GMBO3015GSB-45DB](#) [GMBU14065CSC-42DB](#) [GMBU14065CSC-44DB](#) [GMBU14065CSC-46DB](#) [GMBU16065CSC-](#)
[01-41DB](#) [GMBU16065CSC-01-43DB](#) [GMBU16065CSC-01-45DB](#) [GMBU16065CSC-02-41DB](#) [GMBU16065CSC-02-43DB](#)
[GMBU16065CSC-02-45DB](#) [GMBU4015CSC-50DB](#)