






RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

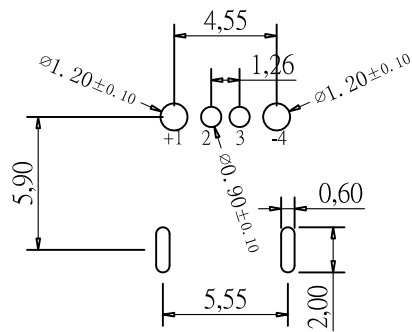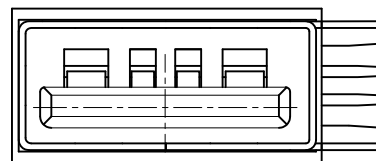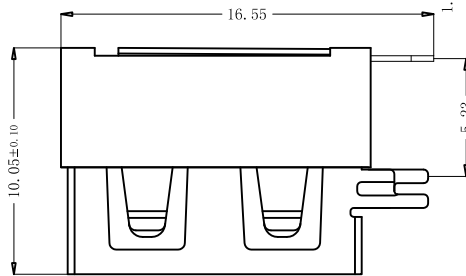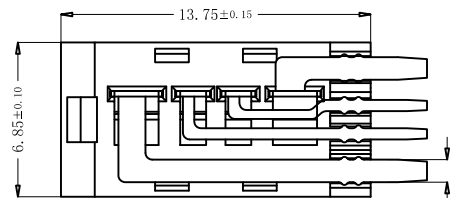

规格说明:

电气特性:

1. 额定电流: 3A
2. 额定电压: 30V DC
3. 接触阻抗: 最大阻抗30M
4. 耐电压: 500V AC
5. 绝缘阻抗: 最小: 1000M

物理性能:

1. 插拔力: 插力最大力3.57KG, 拉力最后小为1.02KG

原材料:

1. 塑胶: 材料: PBT防火
2. 端子: 材料为: H65铜C2680
3. 外壳: 材料为: 铁SPCC

电镀:

1. 端子:
端子四周镀50U”(MIN)锡, 镀金区域镀100-200U”镀金0.6~0.8U”
2. 外壳: Shell:
铁壳四周镀80U”(MIN)镍 Nickel Plating

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.25	X.	±5°
X	±0.20	.X	±2°
.XX	±0.15	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	906-A61B1014D10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0侧插4PIN大电流半包两直脚无边铁壳PBT防火白胶
日期 DATE	2021-04-12	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER



版本
VER

A0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MAB 5 S](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#)
[USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [MUSBA81130](#) [NK-27-32SL](#) [NK-L8-22C-5/8](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)
[17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#)
[USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#)
[HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#)
[2345986-1](#) [10082141-N340LF](#) [10117836-011LF](#) [GSB3C3133DSYHR](#)