




ROHS

SPECIFICATIONS

Rated Current: 3.0AMP
 Contact Resistance: 20mΩ Max
 Withstand Voltage: 1000V AC/DC
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 Operation Temperature: -40°C to +105°C
 Contact Material: Brass
 Contact Plating: Au Over Ni
 Insulator Material: Polyester (UL94V-0)
 Standard: PA6T
 Max. Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds
 (260°C for 10 seconds)

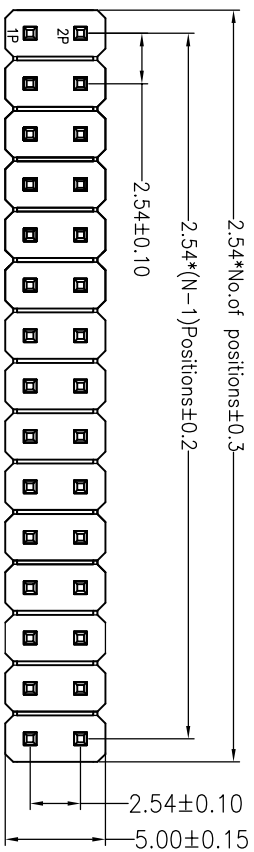

Recommended P.C.B Layout (Top Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

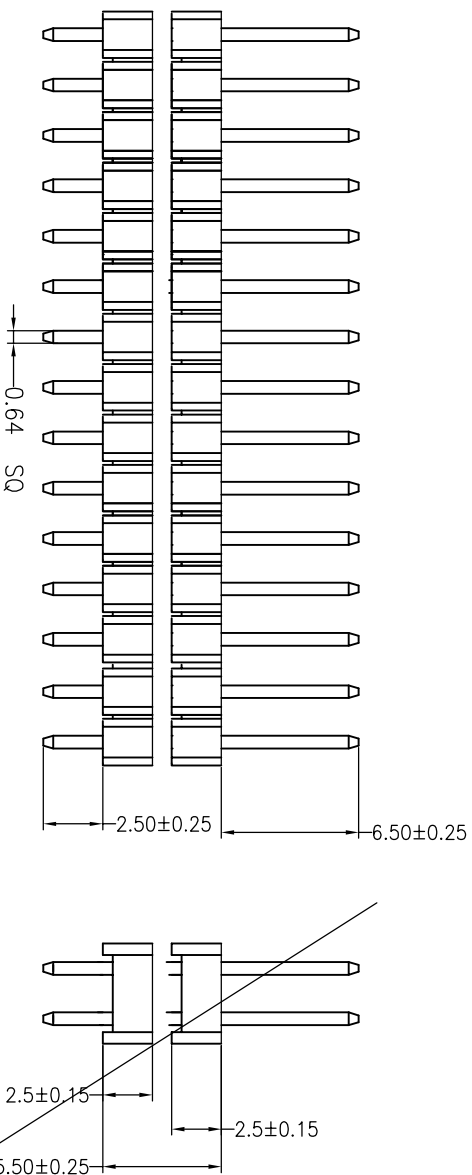

深圳市连盛精密连接器有限公司

OPERATION		DRAW		SCALE		FIT		PART NO.	TITLE:
X.X	± 0.30	CHECK		UNIT	mm	A4	1/1		
X.XX	± 0.20	CHECK		SIZE	A4			PH-00266	2.54PH 2H=2x2.5 2X10P DIP PA6.5 PC2.5 L=14.5 PA6T
X.XXX	± 0.10			SHEET	1/1				
Angle	$\pm 3^\circ$	APPROVE		PROJ.					
DIM	TOL								

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
A0	2012.03.28	NEW DRAWING	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Liansheng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)