
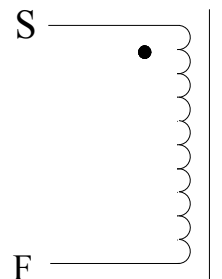
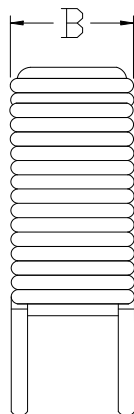


产品规格书

裸体磁环体积	12.7*7.7*4.83mm	材质	硬磁铁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR5026T221MVL5	导感率	/	组成	/

1.尺寸图(单位:mm)

2. 电路图:

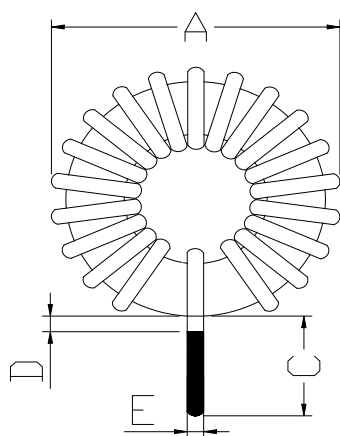

圈数 (TS) : 72TS (参考)

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	14.5	7.0	10.0	1.0	0.6

绕法:立式

3.材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	50-26	Win Tour	130°C	无套
线	(QA-1/155)漆包线- Φ 0.5mm	YiDa	130°C	纯铜

4.注意事项:

- 1.绕线须紧密均匀平整,铜线不可破皮现象。
- 2.引脚长度10mm。
- 3.包装方式: 500PCS/大袋

5.电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	220UH (\pm 10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	2.5A (\pm 5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	2.5A-5A (\pm 5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR32NP-100KC](#) [70F224AI](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#)
[PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2-R47-R](#) [HC8-1R2-R](#)
[HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCP1317NP-391L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-](#)
[RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-223XJ](#) [1812LS-104XJ](#) [1812LS-105XJ](#) [1812LS-124XJ](#) [1812LS-154XJ](#) [1812LS-223XJ](#)
[1812LS-224XJ](#) [1812LS-563XJ](#) [1812LS-683XJ](#) [1812LS-824XJ](#) [NIN-FB101JTR110F](#) [NIN-FB471JTR62F](#) [NIN-FC1R5JTR220F](#) [NIN-](#)
[HCR15JTRF](#) [NIN-HCR33JTRF](#) [NIN-HDR22JTRF](#) [NIN-HDR82JTRF](#) [NIN-HK2N7STRF](#) [NIN-PA150KTR370F](#) [NIN-PB100KTR550F](#)