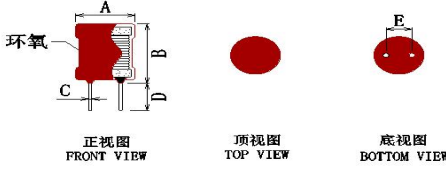



## 生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	JQPKV0810-3.3uH/M 涂装电感			
祥如物料编码	XRHY8*10-3R3M-L	祥如规格型号	XRHY8*10-3R3M-L			
送样数量	65PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸mm			A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
			B	14.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			

### 绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
NI	S	F	2UEW-0.4mm	9.5TS 圈数参考	平整密绕

### 注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至0.09MPa） 2、本体不印字 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	3.3uH±20%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	3.53
直流电阻DCR	45mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	21.6
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC5.2A 1KHz/0.3V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W8*10 4.5-6-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

### 作业流程

### 产品包装

包装代码	
包装标识	
包装物料	
包装尺寸	
包装说明	

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20191220-3067

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:*

*Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CR32NP-100KC](#) [70F224AI](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#)  
[PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2-R47-R](#) [HC8-1R2-R](#)  
[HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCP1317NP-391L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-](#)  
[RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-223XJ](#) [1812LS-104XJ](#) [1812LS-105XJ](#) [1812LS-124XJ](#) [1812LS-154XJ](#) [1812LS-223XJ](#)  
[1812LS-224XJ](#) [1812LS-563XJ](#) [1812LS-683XJ](#) [1812LS-824XJ](#) [NIN-FB101JTR110F](#) [NIN-FB471JTR62F](#) [NIN-FC1R5JTR220F](#) [NIN-](#)  
[HCR15JTRF](#) [NIN-HCR33JTRF](#) [NIN-HDR22JTRF](#) [NIN-HDR82JTRF](#) [NIN-HK2N7STRF](#) [NIN-PA150KTR370F](#) [NIN-PB100KTR550F](#)