



REV.	ECN. NO.	APPD.
A		

NOTES:

Current Rating: 1.0AMP
 Withstand Voltage: 500V AC/DC
 Contact Resistance: 20mΩ Max
 Insulation Resistance: 1000MΩMin
 Operation Temperature: -40°C to +105°C

Contact Material: Phosphor Bronze
 Contact plating: Au
 Insulator Material: PA6T+30%G.F UL94V-0



Recommended P.C.B Layout(TOP Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

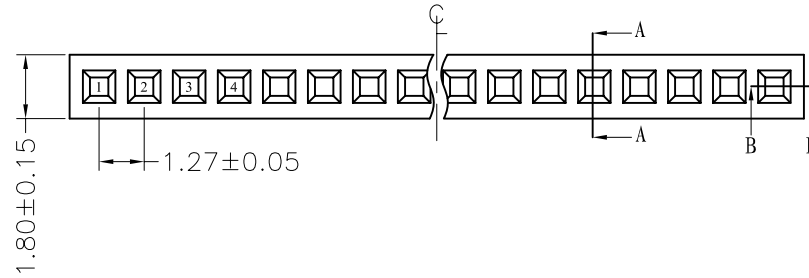

Ordering Information

MTF344-1XXSU1

No. of Pins per ROW: 02-40PIN

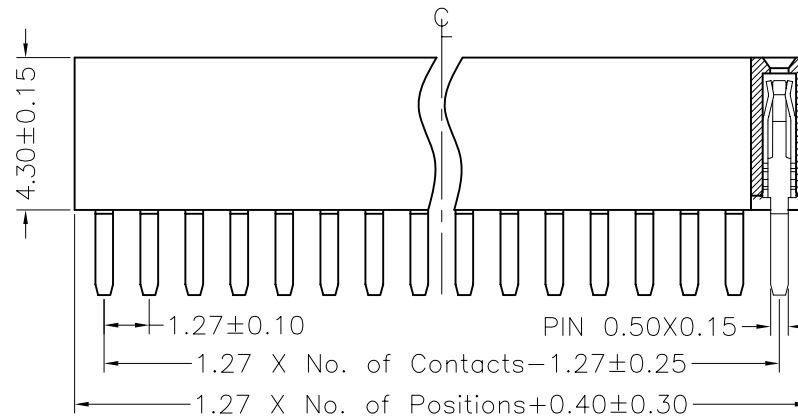

SECTION B-B

X. ± 0.30	X.° ± 5°	UNITS mm	NAME (INTENDED USE)	MINTRON CO.,LTD.
.X ± 0.20	.X° ± 2°	MAT'L	PART NO. (INTENDED USE)	
.XX ± 0.10	.XX° ± 1°	FINISH	APPD: SUNNY	TITLE: FEMALE HEADER 1.27mm SINGLE 180°
.XXX ± 0.05	.XXX° ± 0.5°		CHKD: LISA	DWG NO.: MTF344-1XXSU1
FEMALE HEADER CONNECTOR		Q'TY	DR: ZOE 2006-11-28	SCALE 1/1
				SHEET 1/1
				REV. A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MINTRON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)