



REV.	ECN. NO.	APPD.
A		

NOTES:  
 Current Rating:3.0AMP  
 Contact Resistance:20mΩ max  
 Withstand Voltage:500V AC/DC  
 Insulation Resistance:1000MΩ min  
 Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass  
 Contact plating:Au or Sn Over Ni  
 Insulator Material:PBT or PA6T+30%GF(UL94V-0)

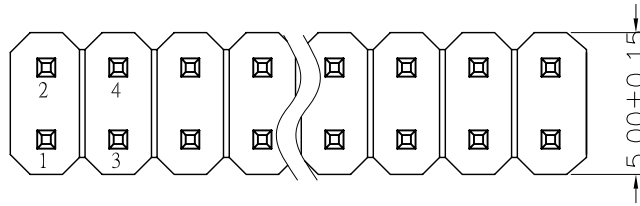



Recommended P.C.B Layout(Top Side)  
 (PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)

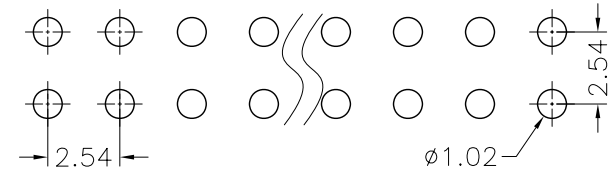

## Ordering Information

MTP125-12XXS1-X

┌───┐ └───┘	┌───┐ └───┘
No.of Pins per Row: 01~40	Colour R : red Y : yellow W : white G : green B : blue

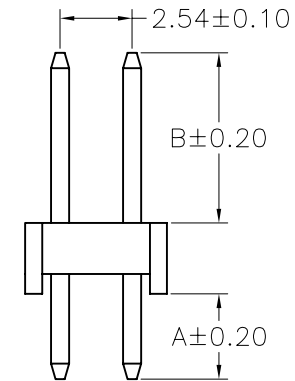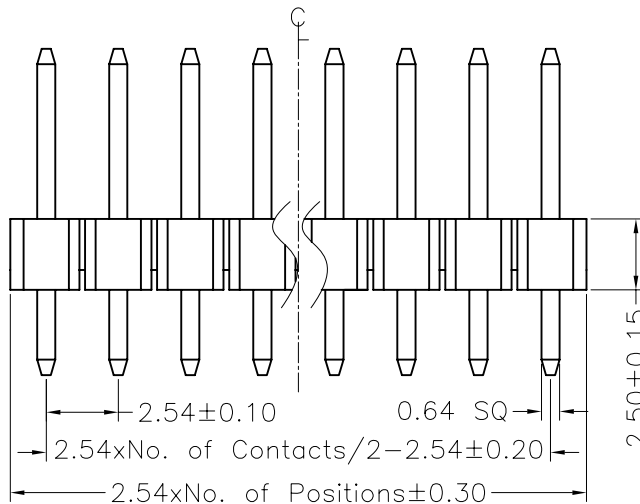

Dimension antitheses list		
ITEM	A	B
Standard	3.00	6.00
Alternate		

X. ± 0.30	X.° ± 5°	UNITS mm	NAME(INTENDED USE)	MINTRON CO.,LTD.
.X ± 0.20	.X° ± 2°	MAT'L		
.XX ± 0.10	.XX° ± 1°	FINISH	APPD: SUNNY	DWG NO.:
.XXX ± 0.05	.XXX° ± 0.5°	Q'TY	CHKD: LISA	
PIN HEADER CONNECTOR			DR: ZOE	2006-11-28
			SCALE 1/1	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [MINTRON](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)