

## "Hook and Loop" borrelåsstrips

Den omfattende serien med "hook and loop" borrelåsstrips gir pålitelighet ved å beskytte mot overstrømming av høyttelses fiber- og kobberkabler. Disse borrelåsstripsene kan justeres, åpnes og brukes om igjen for å gi effektiv støtte for hyppige flyttinger, tillegg og endringer (MAC-er). Et bredt utvalg av design, størrelser og farger gir fleksibilitet og et estetisk utseende.



### Nøkkelegenskaper

### Fordeler


<b>"Hook and loop" med mykt materiale</b>	Pålitelighet – Sikker og effektiv bunting av kabler samtidig som man bevarer nettverkets dataintegritet ved å beskyttet mot overstrømming. Minimal installasjonstid. Ingen verktøy nødvendig.
<b>Design som åpnes enkelt</b>	Skalerbarhet – Kan justeres, åpnes og brukes om igjen for å muliggjøre hyppige flyttinger, tillegg og endringer (MAC-er). Dette støtter endrede behov for utstyr og kabling for å sikre fremtidig vekst. Støtter rask distribusjon.
<b>Et bredt utvalg av design, størrelser og farger</b>	Estetikk – Gir designfleksibilitet og et profesjonelt, helhetlig utseende.
<b>Plenumgodkjente utforminger</b>	UL-klassifiserte borrelåsstrips som trygt kan brukes i ventilasjonsrom iht. NEC, avsnitt 300-22 (C) og (D).
<b>Forhåndskuttede, perforerte eller kontinuerlige rullebånd</b>	Kan tilpasses individuelle behov.
<b>Stort produktutvalg</b>	Støtter mange bruksområder. Gir maksimal installasjonsfleksibilitet.



**Tak-Ty® borrelåsteip**  
Spør som muliggjør forhåndsbunting



**Tak-Ty® stripsbånd**  
Ruller perforert i praktiske strips på 152, 203 eller 305 mm



**Tak-Ty® strips i stabel**  
Eliminerer behov for kutting og oppsamling strips på 178 mm (100 stk.)



**Tak-Ty®-ruller**  
Lengder: 4,6 og 22,9 m kan kuttes til hvilken som helst lengde



**Tak-Ty® borrelås på rull – plenumgodkjente**  
UL-klassifisert løkke- og stripsutforming



**Ultra-Cinch™-bånd**  
Strammering gir ekstra styrke



**Tak-Tape™-ruller**  
Generell festeanordning

# Tak-Ty® Hook & Loop borrelåsstrips

- Mykt materiale av førsteklasses kvalitet, som er sikkert å bruke på høyttelseskabler.
- Kan justeres, åpnes og brukes om igjen hundrevis av ganger.
- Bredt utvalg av solide utforminger og mange størrelser.
- Utvalgte bånd som er UL-klassifiserte for bruk i ventilasjonsrom eller ventilasjonsrom (som hulrom over nedforede tak og under gulv) iht. NEC, avsnitt 300-22 (C) og (D). Brannfareklassifisering: UL 94V-2.
- Leveres i mange ulike farger. Se fargediagrammet på side 4.



Anvendelse i rack X-Out for linseskruer nr. 10  
Borrelåsteip: HLT2I-X0



Finnes i åtte farger

## Bestillingsinformasjon



Anvendelse under tak  
Kontinuerlige ruller  
HLS-15R6



Praktisk pakke (100 stk.)  
HLB2S-C0



Under gulvet (bruk i ventilasjonsrom)  
HLSP3S-X12  
HLTP3I-X12



Anvendelse i rack  
Kontinuerlige ruller  
HLS-15R10, HLS-15R6

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. buntndiam.	Min. løkke-strekkfasthet‡	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	Mm	Mm	Mm	N		

**Borrelåsteip – Spor som muliggjør forhåndsbunting. X-Out kan brukes med linseskruer nr. 10**

HLT2I-X0 <sup>^</sup> *	203,0	12,7	49,0	178	10	100
HLT3I-X0 <sup>^</sup> *	305,0	12,7	81,0	178	10	100

<sup>^</sup>Storpakke med 1000 bånd per rull tilgjengelig (HLT2I-M0 og HLT3I-M0).  
Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

**UL-klassifisert borrelåsteip (rødbrun) for bruk i ventilasjonsrom**

HLTP2I-X12	203,0	12,7	49,0	178	10	100
HLTP3I-X12	305,0	12,7	81,0	178	10	100

**UL-klassifisert borrelåsteip (svart) for bruk i ventilasjonsrom**

HLTP2I-X0	203,0	12,7	49,0	178	10	100
HLTP3I-X0	305,0	12,7	81,0	178	10	100

**Stripsbånd – perforert i praktiske strips på 152, 305 og 457 mm**

HLS1.5S-X0*	152,0	19,1	38,0	222	10	100
HLS3S-X0*	305,0	19,1	81,0	222	10	100
HLS5S-X0*	457,0	19,1	127,0	222	10	100

**Stablede stripsbånd – eliminerer behovet for å kutte bånd i lengder og samle dem for hver jobb. Avrundede kanter for sikker installasjon – 100 stk.**

HLB2S-C0*	178,0	19,1	41	222	1	10
-----------	-------	------	----	-----	---	----

**UL-klassifiserte stripsbånd (rødbrune) for bruk i ventilasjonsrom**

HLSP1.5S-X12	152,0	19,1	38,0	222	10	100
HLSP3S-X12	305,0	19,1	81,0	222	10	100
HLSP5S-X12	457,0	19,1	127,0	222	10	100

**UL-klassifiserte stripsbånd (svarte) for bruk i ventilasjonsrom**

HLSP1.5S-X0	152,0	19,1	38,0	222	10	100
HLSP3S-X0	305,0	19,1	81,0	222	10	100
HLSP5S-X0	457,0	19,1	127,0	222	10	100

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. buntndiam.	Min. løkke-strekkfasthet‡	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	m	mm	mm	N		

**Kontinuerlige ruller – Lengder på 4,6 og 22,9 m – kan kuttes til ønsket lengde for å eliminere spill**

HLM-15R0*	4,6	8,4	Varies	178	1	10
HLS-15R0*	4,6	19,1	Varies	222	1	10
HLS-75R0*	22,9	19,1	Varies	222	1	10

\*Når du bestiller farger, bytt ut 0 (svart) med 2 (rød), 3 (oransje), 4 (gul), 5 (grønn), 6 (blå), 10 (hvit). Se også fargediagrammet på side 4.

‡Minimum 50,8 mm overlappning nødvendig for å oppnå klassifisert løkke-strekkfasthet.

# Ultra-Cinch™ Hook & Loop borrelåsstrips


- Mykt materiale av førsteklasses kvalitet, som er sikkert å bruke på høyttelseskabler.
- Kan justeres, åpnes og brukes om igjen mange ganger.
- Unikt materiale med "hook and loop" på samme side gjør det mulig for brukeren å feste bunter med flere diametere, inkludert bunter med mindre diametere.
- Lavprofilert, konturert stramming gir ekstra styrke og buntstramming, samtidig som den samlede buntstørrelsen reduseres.
- Maljeutformingen gir styrke og sikrer pålitelig installasjon som motstår uttrekking når kabler bntes og monteres i kabinetter.
- Avsmalnende spiss gir enkel, problemfri føring.
- Leveres i mange ulike farger. Se fargedigrammet på side 4.



Finnes i tre utforminger med åtte farger



Borrelåsstrips på bunt  
**UCT3S-X0**

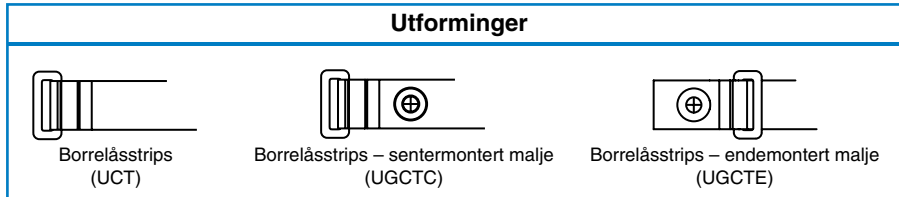

## Bestillingsinformasjon



Borrelåsstrips festet på rack  
**UGCTC3S-X0**




Borrelåsstrips festet i kabinett  
**UGCTC3S-X10**

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. buntdiam.	Min. løkke-strekkfasthet‡	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	mm	mm	mm	N		
<b>Borrelåsstrips</b>						
<b>UCT3S-X0*</b>	305,0	21,6	76,0	222	10	100
<b>UCT5S-X0*</b>	457,0	21,6	127,0	222	10	100
<b>Borrelåsstrips – sentermontert malje – bunten sentres over festepunktet</b>						
<b>UGCTCV1.5S-X0■</b>	190,0	21,6	38,0	222	10	100
<b>UGCTC3S-X0*</b>	305,0	21,6	76,0	222	10	100
<b>UGCTC5S-X0*</b>	457,0	21,6	127,0	222	10	100
<b>Borrelåsstrips – endemontert malje – bunten forskyves vekk fra festepunktet</b>						
<b>UGCTE3S-X0*</b>	305,0	21,6	76,0	222	10	100
<b>UGCTE5S-X0*</b>	475,0	21,6	127,0	222	10	100

■UL 94V-2-klassifisert materiale.

\*Når du bestiller farger for ovennevnte borrelåsstrips (inkludert senter- og endemonterte maljebånd), bytt ut 0 (svart) med 2 (rød), 3 (oransje), 4 (gul), 5 (grønn), 6 (blå), 10 (hvit). Se også fargedigrammet på side 4.  
‡Minimum 50,8 mm overlappning nødvendig for å oppnå klassifisert løkke-strekkfasthet.

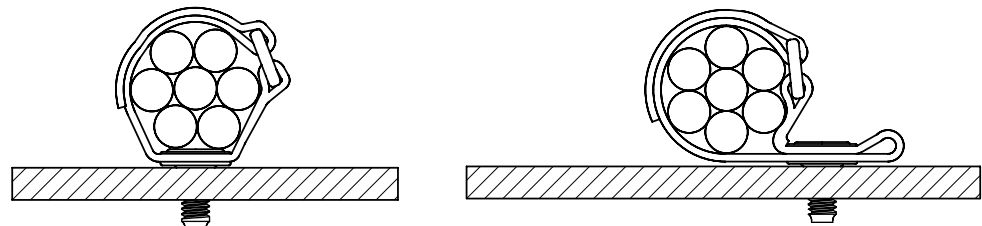

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
<b>Flathodet skruer for borrelåsstrips med malje</b>			
<b>UCTGS1224-X</b>	12-24 UNC x 5/8" flathodet stjerneskrue.	10	100
<b>UCTGSM5-X</b>	M5 x 16 mm flathodet stjerneskrue.	10	100
<b>UCTGSM6-X</b>	M6 x 16 mm flathodet stjerneskrue.	10	100

# Tak-Tape™ ruller med Hook & Loop borrelåsstrips

- Sterkt, lavprofilert, fleksibelt materiale. Trygt å bruke på høyttelses kabler.
- Kan justeres, åpnes og brukes om igjen.
- Kostnadseffektivt for generell bunting.
- Kontinuerlige ruller kan enkelt kuttes i ønsket størrelse.
- Etterlater ingen reststoffer.
- Finnes i svart.



Praktisk emballasje



TTS-35RX0

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. bunt diam.	Min. løkke-strekkfasthet‡	Pakkebeskrivelse	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	mm	mm	mm	N			
TTS-20R0	6,1	19,1	Varies	178	Én rull på 6,1 m i gjenbrukbar plastemballasje.	1	10
TTS-35R3-0	10,7	19,1	Varies	178	Én pakke med tre ruller på 10,7 m, pakket i krympeplast.	1	10
TTS-35RX0	10,7	19,1	Varies	178	Én pakke med ti ruller på 10,7 m, pakket i krympeplast. Inkluderer Panduit-kutter.	1	10
TTS-75R0	22,9	19,1	Varies	178	Én rull på 22,9 m	1	10

‡Minimum 50,8 mm overlapping nødvendig for å oppnå klassifisert løkkestrekkfasthet.

## Fargedigram for "Hook and Loop" borrelåsstrips

	Svart	Rød	Oransje	Gul	Grønn	Blå	Grå	Hvit	Rødbrun
Artikkelprefiks	0	2	3	4	5	6	8	10	12
HLT, HLS, HLM, HLB, UCT, UGCTC, UGCTE	●	●	●	●	●	●	●	○	
HLTP, HLSP (Plenum)	●								●
TTS, UGCTCV1.5S-X0	●								

### GLOBALE DATTERSELSKAPER OG SALGSKONTORER

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Telefon: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, Storbritannia  
cs-emea@panduit.com  
Telefon: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republikken Singapore  
cs-ap@panduit.com  
Telefon: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japan  
cs-japan@panduit.com  
Telefon: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN-AMERIKA  
Guadalajara, Mexico  
cs-la@panduit.com  
Telefon: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australia  
cs-aus@panduit.com  
Telefon: 61.3.9794.9020

Gå til [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) for en kopi av Panduits produktgarantier.

**PANDUIT**®

For mer informasjon  
Gå til [www.panduit.com](http://www.panduit.com)  
Kontakt kundeservice via e-post: [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)  
eller via telefon: 800.777.3300

©2014 Panduit Corp.  
MED ENERETT.  
CTCB45--WW-NO  
Erstatter WW-CTCB42  
5/2014

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cable Ties](#) category:*

*Click to view products by [Panduit](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[20093-0](#) [SJ-3463](#) [SJ3518FR-1x50](#) [SJ3526N-Beige-2"x50yd](#) [SJ3526N BLACK 58" X 50YD](#) [SJ3571](#) [SJ-3571-1"x50yd-Black](#) [20113-0](#) [3-350087-0](#) [CTB75X75BKA-C](#) [3722](#) [TMEH-S10-Q0](#) [561-B110120](#) [561-EZAB580T](#) [561-EZS375B40](#) [561-N3510](#) [561-TA250125](#) [08443-0](#) [08600-0](#) [08376-0](#) [10035-0](#) [10036-0](#) [10037-0](#) [10325-0](#) [10362-0](#) [10606-0](#) [561-EZ250](#) [561-EZ625](#) [561-EZ750](#) [561-TA00600](#) [SJ3519FR](#) [BLACK 1X50](#) [SJ3527N-Beige-2"x50yd](#) [SJ3527N-LOOP-BLACK-1](#) [SJ3572-2"x50yd-Black](#) [TMEH-S10-C100](#) [TMEH-S25-Q0](#) [TMEH-S8-C0](#) [TMEH-S8-Q0](#) [TMEH-X2-L0Y](#) [157-00039](#) [TMEH-S25-C0](#) [TMEH-S10-C109](#) [TMEH-S10-C0](#) [3719](#) [08445-0](#) [08582-0](#) [08386-0](#) [10431-0](#) [08359-0](#) [10056-0](#)