

## 1 適用範圍：

- 1.1 本承認書適用於本公司所生產的無鉛、無鹵素之RTT系列厚膜晶片電阻器。
- 1.2 本公司之無鉛產品意指符合RoHS要求的端電極無鉛，而存在於電阻層玻璃材料中的鉛是符合RoHS的鉛排外條款。
- 1.3 該產品是屬於通用型系列。
- 1.4 AEC-Q200的報告可依據客戶要求提供。

## 2 型別名稱：

(例)


IE			QA	Sales	備註	發行管制章 DATA Center.
制訂	審查	核准	會簽	會簽	非發行管制文件 自行注意版本更新 非經允許，禁止自行影印文件	
						Series No. 60

### 3 規格表：

#### 3.1 阻值範圍： $\geq 1\Omega$ & $0\Omega$

型別	額定 功率	最高 額定 電壓	最高 過負荷 電壓	T.C.R (ppm/°C) 溫度係數	阻值範圍				JUMPER (0Ω) 額定電流		JUMPER (0Ω) 阻值	
					B(±0.1%) E-24、E-96	D(±0.5%) E-24、E-96	F(±1%) E-24、E-96	G(±2%)、J(±5%) E-24	J (±5%)	F (±1%)	J (±5%)	F (±1%)
RTT01 (0201)	$\frac{1}{20}$ W	25V	50V	-200 +400	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω	0.5A	0.5A	50mΩ MAX.	35mΩ MAX.
				±200	47Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤10MΩ	10Ω≤R≤10MΩ					
RTT02 (0402)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	±100	100Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤22MΩ	10Ω≤R≤22MΩ	1A	1.5A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	-----	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
RTT03 (0603)	$\frac{1}{10}$ W	75V	150V	±100	100Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤22MΩ	10Ω≤R≤22MΩ	1A	2A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
RTT05 (0805)	$\frac{1}{8}$ W	150V	300V	±100	100Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤10MΩ	10Ω≤R≤27MΩ	10Ω≤R≤27MΩ	2A	2.5A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
RTT06 (1206)	$\frac{1}{4}$ W	200V	400V	±100	10Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤10MΩ	10Ω≤R≤27MΩ	10Ω≤R≤27MΩ	2A	3.5A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	3Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
RTT12 (1210)	$\frac{1}{2}$ W	200V	400V	±100	100Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤10MΩ	10Ω≤R≤27MΩ	10Ω≤R≤27MΩ	2A	4A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	-----	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
RTT18 (1812)	$\frac{3}{4}$ W	200V	400V	±100	100Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤10MΩ	10Ω≤R≤20MΩ	10Ω≤R≤20MΩ	2A	5A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	-----	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
RTT20 (2010)	$\frac{3}{4}$ W	200V	400V	±100	100Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤10MΩ	10Ω≤R≤20MΩ	10Ω≤R≤20MΩ	2A	5A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	-----	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
RTT25 (2512)	1W	200V	400V	±100	100Ω≤R≤1MΩ	10Ω≤R≤10MΩ	10Ω≤R≤20MΩ	10Ω≤R≤20MΩ	2A	7A	50mΩ MAX.	20mΩ MAX.
				±200	-----	-----	1Ω≤R<10Ω	1Ω≤R<10Ω				
使用溫度範圍				-55℃ ~ +155℃ (0201:-55℃ ~ +125℃)								

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

### 3.2 阻值範圍: < 1Ω

型別	額定功率	最高 額定電流	最高 過負荷電流	T.C.R ( ppm / °C ) 溫度係數	阻值範圍
					F(±1%)、G(±2%)、J((±5%) E-24、E-96
RTT02 (0402)	1/16W	1.58A	3.95A	±1500	25 mΩ ≤ R < 37 mΩ
				±1200	37 mΩ ≤ R < 60 mΩ
				±600	60 mΩ ≤ R < 200 mΩ
				±300	200 mΩ ≤ R < 400 mΩ
				±250	400 mΩ ≤ R < 600 mΩ
				±200	600 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
RTT03 (0603)	1/10W	3.16A	7.91A	±1500	10 mΩ ≤ R < 37 mΩ
				±1200	37 mΩ ≤ R < 60 mΩ
				±600	60 mΩ ≤ R < 100 mΩ
				±300	100 mΩ ≤ R < 200 mΩ
				±600	200 mΩ ≤ R < 500 mΩ
				±400	500 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
RTT05 (0805)	1/8W	3.53A	8.82A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ
				±1200	19 mΩ ≤ R < 33 mΩ
				±800	33 mΩ ≤ R < 50 mΩ
				±600	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
RTT06 (1206)	1/3W	5.77A	14.42A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ
				±1200	19 mΩ ≤ R < 25 mΩ
				±1000	25 mΩ ≤ R < 50 mΩ
				±600	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
RTT12 (1210)	1/2W	7.07A	17.67A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ
				±1000	19 mΩ ≤ R < 25 mΩ
				±700	25 mΩ ≤ R < 50 mΩ
				±400	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
RTT18 (1812)	3/4W	8.66A	21.65A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ
				±1200	19 mΩ ≤ R < 25 mΩ
				±900	25 mΩ ≤ R < 50 mΩ
				±500	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
RTT20 (2010)	3/4W	8.66A	21.65A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ
				±1200	19 mΩ ≤ R < 25 mΩ
				±900	25 mΩ ≤ R < 50 mΩ
				±500	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
RTT25 (2512)	1 W	10A	25A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ
				±1200	19 mΩ ≤ R < 25 mΩ
				±900	25 mΩ ≤ R < 50 mΩ
				±500	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ
使用溫度範圍				-55℃ ~ +155℃	

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

### 3.3 功率衰減曲線:

型別	RTT01 (0201)	其它
使用溫度範圍	-55℃ ~ +125℃	-55℃ ~ +155℃
說明	周圍溫度若超過70℃至125℃之間，功率可照下圖曲線予以修定之。	周圍溫度若超過70℃至155℃之間，功率可照下圖曲線予以修定之。
功率衰減曲線圖	<p>負載功率比 (%)</p> <p>環境溫度(℃)</p>	<p>負載功率比 (%)</p> <p>環境溫度(℃)</p>

### 3.4 額定電壓或額定電流:

#### 3.4.1 阻值範圍: ≥ 1Ω

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電壓時，則以最高額定電壓為其額定電壓。

$$E = \sqrt{R \times P}$$

E=額定電壓(V)  
P=額定功率(W)  
R=公稱阻值(Ω)

#### 3.4.2 阻值範圍: < 1Ω

額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電流時，則以最高額定電流為其額定電流。


$$I = \sqrt{P/R}$$

I=額定電流(A)  
P=額定功率(W)  
R=公稱阻值(Ω)

#### 4 尺寸:

##### 4.1 阻值範圍: $\geq 1\Omega$ & $0\Omega$


Unit:mm

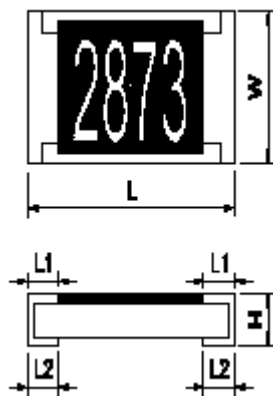

Dimension		L	W	H	L1	L2
Type	Size Code					
RTT01	0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.23±0.03	0.15±0.05	0.15±0.05
RTT02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.05	0.20±0.10	0.25±0.10
RTT03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15
RTT05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.15
RTT06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.35±0.15
RTT18	1812	4.40±0.20	3.15±0.20	0.47±0.20	0.60±0.20	0.60±0.01
RTT12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RTT20	2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20
RTT25	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20

##### 4.2 阻值範圍: $< 1\Omega$

Unit:mm



Dimension		L	W	H	L1	L2
Type	Size Code					
RTT02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.10	0.25±0.10	0.20±0.15
RTT03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.25±0.15	0.35±0.15
RTT05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.20
RTT06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.55±0.25
RTT12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RTT18	1812	4.40±0.20	3.15±0.20	0.47±0.20	0.60±0.20	0.60±0.01
RTT20	2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20
RTT25	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.


註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60


## 5 結構圖:

### 5.1 阻值範圍: $\geq 1\Omega$ & $0\Omega$

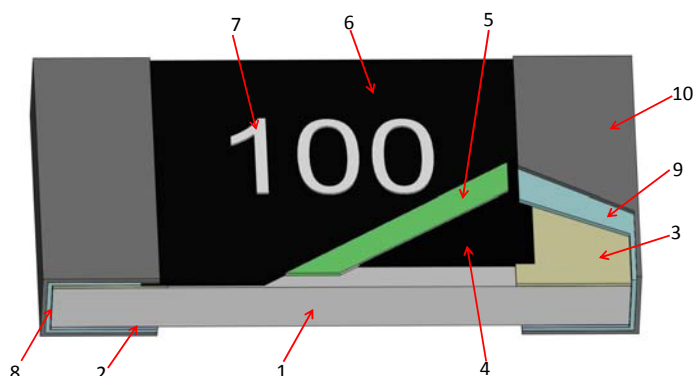

1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	字碼	Marking
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	電阻層	Resistive layer	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1st 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

### 5.2 阻值範圍: $< 1\Omega$

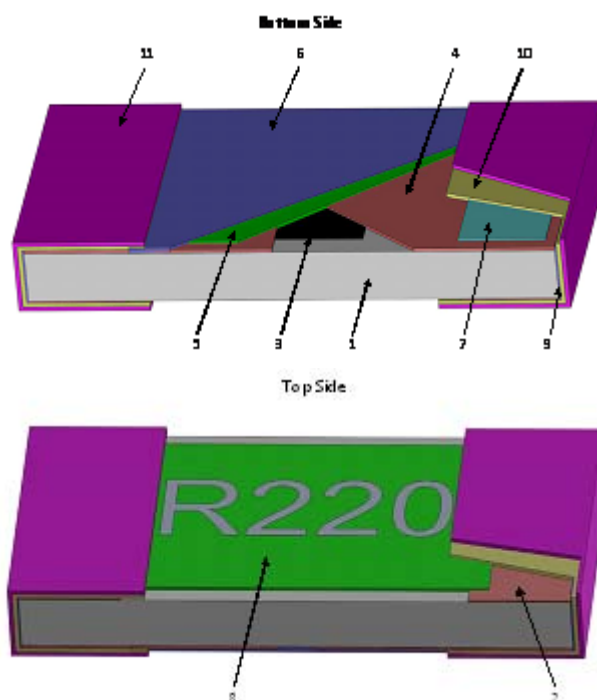

1	陶瓷基板	Ceramic substrate	7	2nd 正面內部電極	2nd Top inner electrode
2	1st 正面內部電極	1st Top inner electrode	8	G2+MK層	G2 layer+Marking
3	電阻層	Resistive layer	9	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	背面內部電極	Bottom inner electrode	10	Ni層電鍍	Ni plating
5	1st保護層	1st Protective coating	11	Sn層電鍍	Sn plating
6	2nd保護層	2nd Protective coating			

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.


註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

## 6 信賴性試驗項目:

### 6.1 電氣性能試驗(Electrical Performance Test)

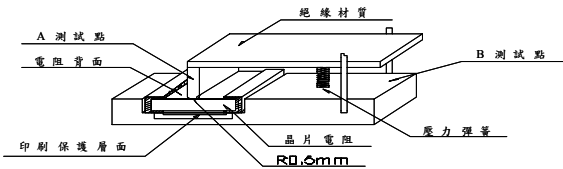Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格																																									
		Resistors	Jumper																																								
Temperature Coefficient of Resistance 溫度係數	$TCR \text{ (ppm / } ^\circ\text{C)} = \frac{(R2 - R1)}{R1 (T2 - T1)} \times 10^6$ <p>R1:室溫下量測之阻值(Ω) R2:-55℃或+125℃下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度(℃) T2:-55℃或+125℃之溫度(℃)。 依據 JIS-C5201-1 4.8</p>	參考3.規格表	NA																																								
Short Time Overload 短時間過負荷	施加2.5倍的額定電壓5秒，靜置30分鐘以上再量測阻值變化率。 (額定電壓值請參考 3.規格表) Jumper:施加最高過負荷電流:	1.阻值範圍:≥1Ω 0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(2.0%+0.001Ω)	參考3. 規格表																																								
	<table><tr><td>型別</td><td>RTT01 (0201)</td><td>RTT02 (0402)</td><td>RTT03 (0603)</td><td>RTT05 (0805)</td><td>RTT06 (1206)</td><td>RTT12 (1210)</td><td>RTT18 (1812)</td><td>RTT20 (2010)</td><td>RTT25 (2512)</td></tr><tr><td>Jumper</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>±5%</td><td>1.25A</td><td>2.5A</td><td>2.5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td></tr><tr><td>±1%</td><td>1.25A</td><td>3.75A</td><td>5A</td><td>6.25A</td><td>8.75A</td><td>10A</td><td>12.5A</td><td>12.5A</td><td>17.5A</td></tr></table> <p>依據 JIS-C5201-1 4.13</p>	型別	RTT01 (0201)	RTT02 (0402)	RTT03 (0603)	RTT05 (0805)	RTT06 (1206)	RTT12 (1210)	RTT18 (1812)	RTT20 (2010)	RTT25 (2512)	Jumper										±5%	1.25A	2.5A	2.5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	±1%	1.25A	3.75A	5A	6.25A	8.75A	10A	12.5A	12.5A	17.5A	外觀無損傷，無短路或燒毀現象。	
	型別	RTT01 (0201)	RTT02 (0402)	RTT03 (0603)	RTT05 (0805)	RTT06 (1206)	RTT12 (1210)	RTT18 (1812)	RTT20 (2010)	RTT25 (2512)																																	
Jumper																																											
±5%	1.25A	2.5A	2.5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A																																		
±1%	1.25A	3.75A	5A	6.25A	8.75A	10A	12.5A	12.5A	17.5A																																		
Insulation Resistance 絕緣電阻試驗	將晶片電阻置於治具上，在正負極施加100 VDC一分鐘後測量電極與保護層及電極與基板(底材)之絕緣電阻值。 依據 JIS-C5201-1 4.6 	≥10 <sup>9</sup> Ω																																									
Dielectric Withstand Voltage 絕緣耐電壓	將晶片電阻置於治具上，在正、負極施加VAC (參考下列) RTT05、06、12、18、20、25 用500 VAC一分鐘 RTT01、02、03用300 VAC一分鐘 依據 JIS-C5201-1 4.7	無短路或燒毀現象。																																									
Intermittent Overload 斷續過負荷	置於恆溫箱中，施加2.5倍額定電壓，1秒ON，25秒OFF，計10000+400/-0次後取出靜置60分鐘後量測阻值變化量。 Jumper:施加最高過負荷電流	1.阻值範圍:≥1Ω ±(5.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:<1Ω ±(5.0%+0.001Ω)	參考3. 規格表																																								
	<table><tr><td>型別</td><td>RTT01 (0201)</td><td>RTT02 (0402)</td><td>RTT03 (0603)</td><td>RTT05 (0805)</td><td>RTT06 (1206)</td><td>RTT12 (1210)</td><td>RTT18 (1812)</td><td>RTT20 (2010)</td><td>RTT25 (2512)</td></tr><tr><td>Jumper</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>±5%</td><td>1.25A</td><td>2.5A</td><td>2.5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td><td>5A</td></tr><tr><td>±1%</td><td>1.25A</td><td>3.75A</td><td>5A</td><td>6.25A</td><td>8.75A</td><td>10A</td><td>12.5A</td><td>12.5A</td><td>17.5A</td></tr></table> <p>依據 JIS-C5201-1 4.13</p>	型別	RTT01 (0201)	RTT02 (0402)	RTT03 (0603)	RTT05 (0805)	RTT06 (1206)	RTT12 (1210)	RTT18 (1812)	RTT20 (2010)	RTT25 (2512)	Jumper										±5%	1.25A	2.5A	2.5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	±1%	1.25A	3.75A	5A	6.25A	8.75A	10A	12.5A	12.5A	17.5A	外觀無損傷，無短路或燒毀現象。	
	型別	RTT01 (0201)	RTT02 (0402)	RTT03 (0603)	RTT05 (0805)	RTT06 (1206)	RTT12 (1210)	RTT18 (1812)	RTT20 (2010)	RTT25 (2512)																																	
Jumper																																											
±5%	1.25A	2.5A	2.5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A																																		
±1%	1.25A	3.75A	5A	6.25A	8.75A	10A	12.5A	12.5A	17.5A																																		
Noise Level 雜音測驗	依據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。	<table><tr><th>阻值範圍</th><th>雜音(Noise)</th></tr><tr><td>R &lt;100Ω</td><td>≤ -10db (0.32 uV/V)</td></tr><tr><td>100Ω ≤R &lt;1KΩ</td><td>≤ 0db (1.0 uV/V)</td></tr><tr><td>1KΩ ≤R &lt;10KΩ</td><td>≤ 10db (3.2 uV/V)</td></tr><tr><td>10KΩ ≤R &lt;100KΩ</td><td>≤ 15db (5.6 uV/V)</td></tr><tr><td>100KΩ ≤R &lt;1MΩ</td><td>≤ 20db (10 uV/V)</td></tr><tr><td>1MΩ ≤R</td><td>≤ 30db (32 uV/V)</td></tr></table>	阻值範圍	雜音(Noise)	R <100Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)	100Ω ≤R <1KΩ	≤ 0db (1.0 uV/V)	1KΩ ≤R <10KΩ	≤ 10db (3.2 uV/V)	10KΩ ≤R <100KΩ	≤ 15db (5.6 uV/V)	100KΩ ≤R <1MΩ	≤ 20db (10 uV/V)	1MΩ ≤R	≤ 30db (32 uV/V)	NA																										
阻值範圍	雜音(Noise)																																										
R <100Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)																																										
100Ω ≤R <1KΩ	≤ 0db (1.0 uV/V)																																										
1KΩ ≤R <10KΩ	≤ 10db (3.2 uV/V)																																										
10KΩ ≤R <100KΩ	≤ 15db (5.6 uV/V)																																										
100KΩ ≤R <1MΩ	≤ 20db (10 uV/V)																																										
1MΩ ≤R	≤ 30db (32 uV/V)																																										

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註




非經允許,禁止自行影印文件

Series No. 60

6.2 機械性能試驗(Mechanical Performance Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格								
		Resistors		Jumper						
Core Body Strength 本體強度	使用R0.5的測試探針在本體中央向下施加10N { 1.02 kgf } 的負載持續10 sec.。 1.RTT02、RTT03測試探針R0.2 2.RTT05、06、12、18、20、25測試探針R0.5 依據 JIS-C5201-1 4.15	1.阻值範圍:≥ 1Ω ±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:< 1Ω ±(1.0%+0.001Ω)		參考3. 規格表						
		外觀無損傷，側導無裂痕								
Terminal Strength 端電極 拉力測試	測試項目一:將電阻焊在電路板上，在電阻背面施以5N的力量持續10 sec後，檢查側導體外觀。 (RTT01:3N) 測試項目二:將電阻焊在電路板上，逐漸施加力量於電阻背面，測試端電極最大剝離強度。 依據 JIS-C5201-1 4.16	項目一: 外觀無損傷，無側導脫落及本體斷裂發生。 項目二: RTT01≥3N 其它≥5N								
Resistance to Solvent 耐溶劑性 試驗	浸於20~25℃異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後，取出靜置48 hr以上，再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.29	1.阻值範圍:≥ 1Ω <table><tr><td>型別</td><td>RTT01</td><td>其他</td></tr><tr><td>ΔR%</td><td>±(1.0%+0.05Ω)</td><td>±(0.5%+0.05Ω)</td></tr></table> 2.阻值範圍:< 1Ω ±(1.0%+0.001Ω)		型別	RTT01	其他	ΔR%	±(1.0%+0.05Ω)	±(0.5%+0.05Ω)	參考3. 規格表
型別	RTT01	其他								
ΔR%	±(1.0%+0.05Ω)	±(0.5%+0.05Ω)								
		外觀無損傷，無G2保護層及錫層被Leaching現象。								
Solderability 焊錫性	前處理:將晶片電阻放置於PCT試驗機內，在溫度105℃、濕度100%及氣壓1.22×10 <sup>5</sup> pa的飽和條件下進行4小時的老化測試，取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法：將電阻浸於235±5℃之爐中2秒後取出置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 依據 JIS-C5201-1 4.17	導體吃錫面積應大於95%。								
Resistance to Soldering Heat 抗焊錫熱	◎測試項目一(焊錫爐測試): 浸於260+5/-0℃之錫爐中10 秒+1/-0，取出靜置60分鐘以上，再量測阻值變化率。  ◎測試項目二(焊錫爐測試): 浸於260+5/-0℃之錫爐中30+1/-0秒，取出後洗淨。置於顯微鏡下觀察焊錫面積。  ◎測試項目三(電烙鐵試驗): 加熱溫度:350±10℃ 烙鐵加熱時間:3+1/-0 sec. 取電烙鐵加熱於電極兩端後，取出靜置60鐘以上，再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.18	試驗項目一: (1).阻值變化率 1.阻值範圍:≥ 1Ω ΔR%=±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:< 1Ω ΔR%=±(1.0%+0.001Ω) (2).電極外觀無異常，無側導脫落。  試驗項目二: (1).導體吃錫面積應大於95%。 (2).在電極邊緣處不應見到下層的物質(例如白基板)。  試驗項目三: (1).阻值變化率 1.阻值範圍:≥ 1Ω ΔR%=±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:< 1Ω ΔR%=±(1.0%+0.001Ω) (2).電極外觀無異常，無側導脫落。		參考3. 規格表						

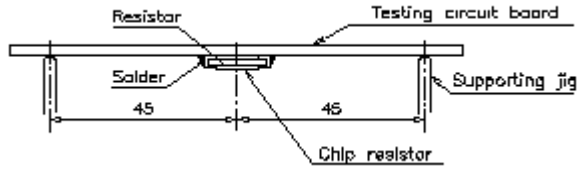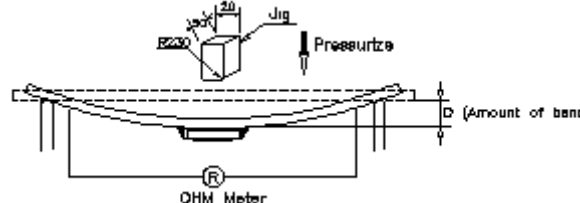

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格	
		Resistors	Jumper
Joint Strength of Solder 焊錫粘合強度	<p>前處理: 將晶片電阻放置於PCT試驗機內, 在溫度105℃、濕度100%及氣壓<math>1.22 \times 10^5</math> pa的飽和條件下進行4小時的老化測試, 取出後靜置於室溫下2小時。</p> <p>◎測試項目一(固著性測試): 將晶片電阻焊於固著性測試板中, 置於端電極測試機上, 以半徑R0.5 (0201:R0.1)之測試探針朝施力方向施加力量, 並保持10 sec, 於負荷下量測阻值變化率。</p> <p>力量: 1.RTT01=5N 2.RTT02=10N 3.其它型別=20N</p>  <p>依據JIS-C5201-1 4.32</p> <p>◎測試項目二(彎折性測試): 將晶片電阻焊於彎折性測試板中, 置於彎折測試機上, 在測試板中央施力下壓, 於負荷下量測阻值變化率。</p> <p>下壓深度(D): RTT02、03、05=5mm RTT01、06、12=3mm RTT18、20、25=2mm</p>  	<p>試驗項目一:</p> <p>(1).阻值變化率</p> <p>1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math></p> <p>2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>(2).外觀無損傷、無側導脫落。</p> <p>試驗項目二:</p> <p>(1).阻值變化率</p> <p>1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math></p> <p>2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>(2).外觀無損傷、無側導脫落及本體斷裂發生。</p>	參考3. 規格表
Vibration 耐振性試驗	<p>將晶片電阻焊於測試板上施加一振動波</p> <p>震動頻率:10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz/分</p> <p>振幅:1.5 mm</p> <p>測試時間:6 hr (X.Y.Z3個方向各2 hr)</p> <p>依據 JIS-C5201-1 4.22</p>	<p>1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> 0.1%、0.5%、1%:<math>\pm(0.5\% + 0.05\Omega)</math> 2%、5%:<math>\pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math></p> <p>2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> 1%、2%、5%:<math>\pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>外觀無損傷</p>	參考3. 規格表

## 6.3 環境試驗(Environmental Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格									
		Resistors	Jumper								
Resistance to Dry Heat 耐熱性試驗	置於155±5℃之烤箱中1000+48/-0 hrs，取出靜置1 hr以上再量測阻值變化率。 PS:RTT01置於125±3℃中。  依據 JIS-C5201-1 4.25	1.阻值範圍:≥1Ω 0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(1.0%+0.001Ω)  外觀無損傷，無短路及燒毀現象。	參考3. 規格表								
Thermal Shock 冷熱沖擊	將晶片電阻置入冷熱沖擊機中，溫度為-55℃ 15分鐘，+125℃ 15分鐘，共計循環300次後取出，靜置60分鐘再量測阻值變化率。 <table><tr><th colspan="2">測試條件</th></tr><tr><td>最低溫度</td><td>-55±5℃</td></tr><tr><td>最高溫度</td><td>125±5℃</td></tr><tr><td>溫度保留時間</td><td>15分</td></tr></table> 依據 MIL-STD 202 Method 107	測試條件		最低溫度	-55±5℃	最高溫度	125±5℃	溫度保留時間	15分	1.阻值範圍:≥1Ω 0.1%、0.5%、1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5%:±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(1.0%+0.001Ω)  外觀無損傷，無短路及燒毀現象。	參考3. 規格表
測試條件											
最低溫度	-55±5℃										
最高溫度	125±5℃										
溫度保留時間	15分										
Loading Life in Moisture 耐濕負荷	置於溫度40±2℃相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中，並施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.24	1.阻值範圍:≥1Ω <table><tr><th>型別</th><th>RTT01</th><th>其他型別</th></tr><tr><td rowspan="3">範圍</td><td>1%: ±(1.0%+0.05Ω)</td><td>0.1%、0.5%、1%: ±(0.5%+0.05Ω)</td></tr><tr><td>5%: ±(3.0%+0.1Ω)</td><td>2%、5%: ±(2.0%+0.10Ω)</td></tr></table> 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(2.0%+0.001Ω)  外觀無損傷，無短路及燒毀現象。	型別	RTT01	其他型別	範圍	1%: ±(1.0%+0.05Ω)	0.1%、0.5%、1%: ±(0.5%+0.05Ω)	5%: ±(3.0%+0.1Ω)	2%、5%: ±(2.0%+0.10Ω)	參考3. 規格表
型別	RTT01	其他型別									
範圍	1%: ±(1.0%+0.05Ω)	0.1%、0.5%、1%: ±(0.5%+0.05Ω)									
	5%: ±(3.0%+0.1Ω)	2%、5%: ±(2.0%+0.10Ω)									
	Load Life 負荷壽命	置於70±2℃之烤箱中施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.25	1.阻值範圍:≥1Ω <table><tr><th>型別</th><th>RTT01</th><th>其他型別</th></tr><tr><td rowspan="3">範圍</td><td>1%: ±(1.0%+0.05Ω)</td><td>0.1%、0.5%、1%: ±(0.5%+0.05Ω)</td></tr><tr><td>5%: ±(3.0%+0.1Ω)</td><td>2%、5%: ±(2.0%+0.10Ω)</td></tr></table> 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(2.0%+0.001Ω)  外觀無損傷，無短路及燒毀現象。	型別	RTT01	其他型別	範圍	1%: ±(1.0%+0.05Ω)	0.1%、0.5%、1%: ±(0.5%+0.05Ω)	5%: ±(3.0%+0.1Ω)	2%、5%: ±(2.0%+0.10Ω)
型別	RTT01	其他型別									
範圍	1%: ±(1.0%+0.05Ω)	0.1%、0.5%、1%: ±(0.5%+0.05Ω)									
	5%: ±(3.0%+0.1Ω)	2%、5%: ±(2.0%+0.10Ω)									
	Low Temperature Operation 低溫操作	將晶片電阻放置-55℃恆溫箱中60分鐘，施加額定電壓45分鐘，停止施壓15分鐘取出後靜置8±1 hrs再量測阻值變化率。  依據MIL-R-55342D 4.7.4	1.阻值範圍:≥1Ω 0.1%、0.5%、1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5%:±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(1.0%+0.001Ω)  外觀無損傷，無短路及燒毀現象。	參考3. 規格表							

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

註


非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60




## 7 建議焊錫條件:

### 7.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile

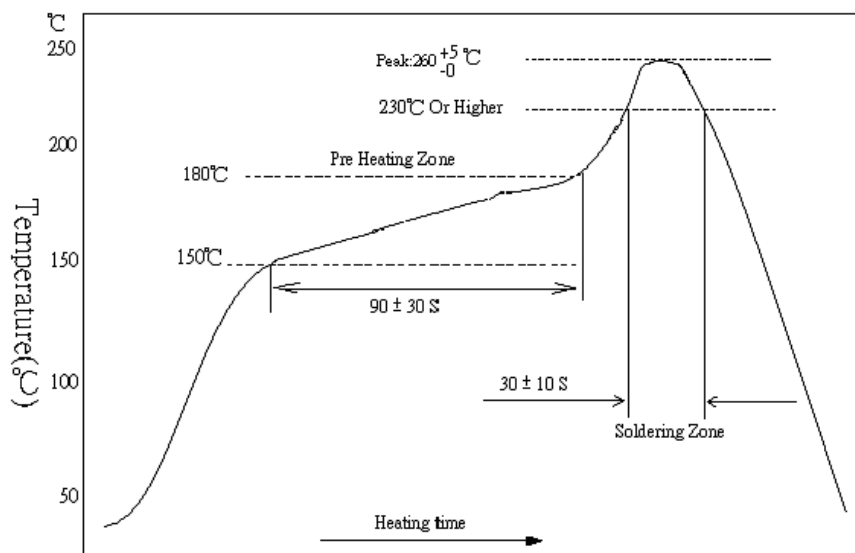

備註:零件最高耐溫  $260^{+5}_{-0}$  °C, 10 秒。

### 7.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品)

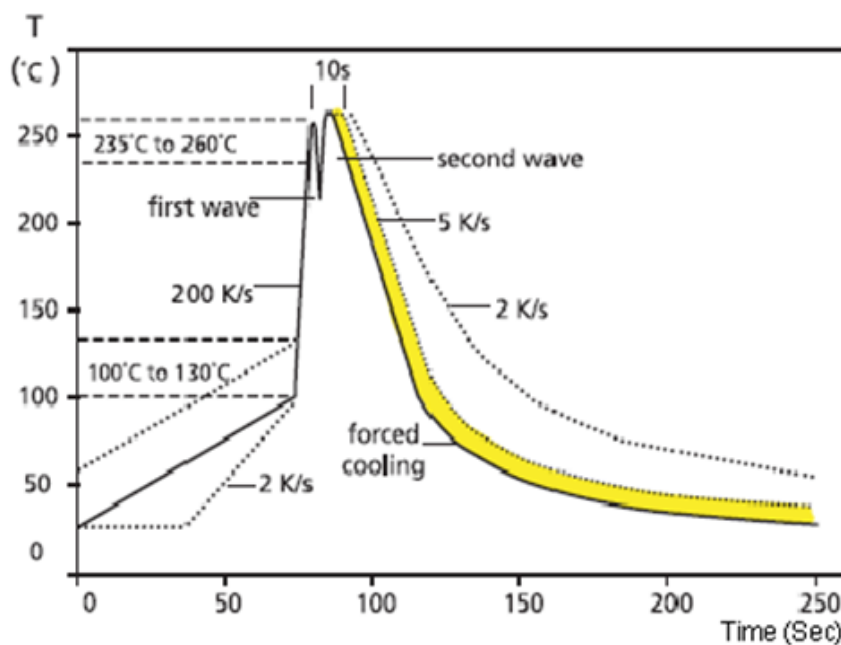

7.3 烙鐵焊錫方法: $350 \pm 10$ °C 3秒之內。

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.


註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

## 8 建議 Land Pattern Design (For Reflow Soldering) :

Unit:mm

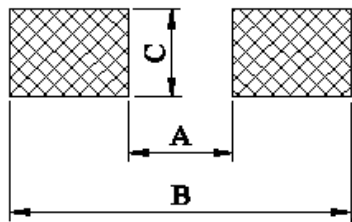

DIM TYPE	A	B	C
RTT01	0.3	1.0	0.4
RTT02	0.5	1.5	0.6
RTT03	0.8	2.1	0.9
RTT05	1.2	3.0	1.3
RTT06	2.2	4.2	1.6
RTT12	2.2	4.2	2.8
RTT18	3.1	5.9	3.0
RTT20	3.5	6.1	2.8
RTT25	3.8	8.0	3.5

## 9 鍍層厚度：


9.1 鍍層厚度： $\geq 2 \mu\text{m}$

9.2 純錫： $\geq 3 \mu\text{m}$

9.3 電鍍純錫為霧錫

## 10 阻值測試包裝標準量測位置：

背面電極量測		Unit : mm	
TYPE	DIM	A	B
RTT01		0.44±0.05	0.22±0.05
RTT02		0.80±0.05	0.24±0.05
RTT03		1.35±0.05	0.35±0.05
RTT05		1.80±0.05	0.35±0.05
RTT06		2.90±0.05	0.35±0.05
RTT12		2.90±0.05	0.35±0.05
RTT18		3.90±0.05	1.55±0.05
RTT20		4.50±0.05	1.15±0.05
RTT25		5.90±0.05	1.60±0.05

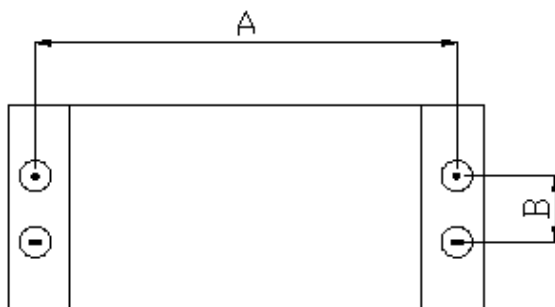

⊙ Current Terminal

⊖ Voltage Terminal

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註


非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

## 11 儲存期限:

11.1 在儲存環境 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 $60\pm 15\%$ 之條件下可儲存二年。

## 12 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)

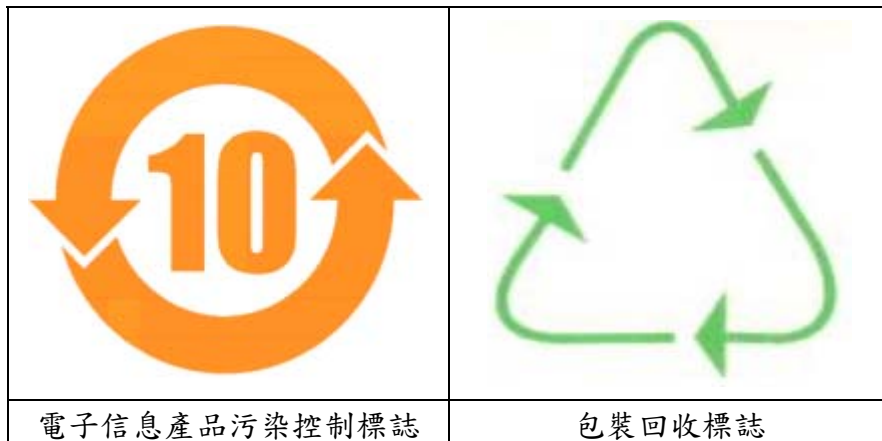

## 13 附件:

13.1 文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Thick Film Resistors - SMD](#) category:*

*Click to view products by [RALEC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CR-05FL7--150R](#) [CR-05FL7--19K6](#) [CR-05FL7--243R](#) [CR-05FL7--40K2](#) [CR-05FL7--698K](#) [CR-12FP4--324R](#) [CR-12JP4--680R](#)  
[M55342K06B1E78RS3](#) [M55342K06B6E19RWL](#) [M55342K06B6E81RS3](#) [M55342M05B200DRWB](#) [M55342M06B4K70MS3](#) [MC0603-511-](#)  
[JTW](#) [742C083750JTR](#) [MCR01MZPF1202](#) [MCR01MZPF1601](#) [MCR01MZPF1800](#) [MCR01MZPF6201](#) [MCR01MZPF9102](#) [MCR01MZPJ113](#)  
[MCR01MZPJ121](#) [MCR01MZPJ125](#) [MCR01MZPJ751](#) [MCR03EZHJ103](#) [MCR03EZPFX2004](#) [MCR03EZPJ270](#) [MCR03EZPJ821](#)  
[MCR10EZPF1102](#) [MCR18EZPJ330](#) [RC0603F1473CS](#) [RC0603F150CS](#) [RC1005F1152CS](#) [RC1005F1182CS](#) [RC1005F1372CS](#)  
[RC1005F183CS](#) [RC1005F1911CS](#) [RC1005F1912CS](#) [RC1005F203CS](#) [RC1005F2052CS](#) [RC1005F241CS](#) [RC1005F2431CS](#)  
[RC1005F3011CS](#) [RC1005F303CS](#) [RC1005F4321CS](#) [RC1005F4642CS](#) [RC1005F471CS](#) [RC1005F4751CS](#) [RC1005F5621CS](#)  
[RC1005F6041CS](#) [RC1005J106CS](#)