


General Specification
 Current Rating: 1.0A DC /contact, 20mA DC for LED signals
 Voltage Rating: 125V AC /contact, 2.0 volts DC for LED signals
 Operating Environment: -20°C~+70°C
 Standard Temperature: -40°C~+85°C
 Industrial Temperature: -60°C~+85°C
 Humidity: 20%~70%
 Contact Resistance: $\leq 30m\Omega$
 Insulation Resistance: $\geq 500M\Omega</math>
 Dielectric Strength: 500V AC/500V/Min
 Mating And Unmating Forces: 3~20N
 Durability: 750 Cycles Min$

Material Specification
 Housing: Thermo-plastic, UL94V-0
 Contact: Alloy Copper
 Shield: Alloy Copper
 Please refer to the customer drawing when customer has specified

金属化焊针 $6-\phi 1.6$

$2-\phi 3.25$ 非金属化定位

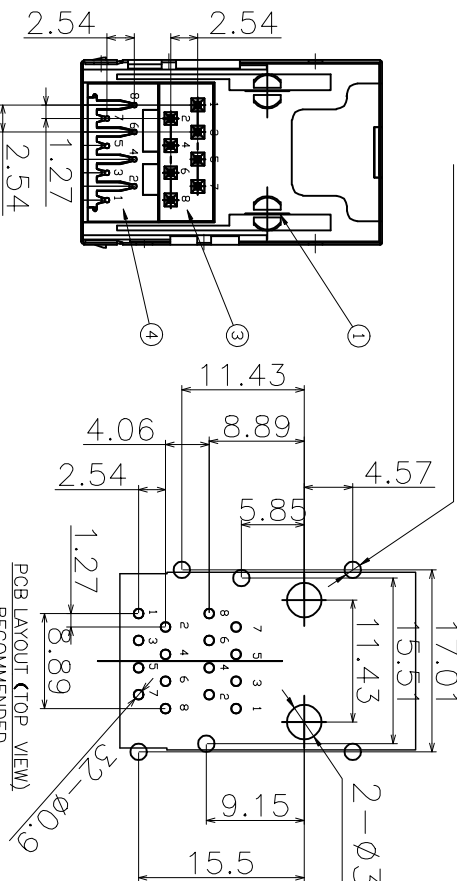

网络插座外形图

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
6	外屏蔽	H62	1	NI	
5	内屏蔽	H62	1	NI	
4	长后盖	PA46	1	BLACK	
3	短后盖	PA46	1	BLACK	
2	插座	PHOSPHOR BRONZE	16	"RJ"	
1	塑壳	PA46	1	BLACK	

温州瑞川电子有限公司
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

品名: RCH-59-01-21 (无灯无弹)
 规格: RJ45

料号: 590121-80002010AB36 (RC00230)
 图号: RCH-59-01-21 (无灯无弹)

公差: ± 0.25
 角度: $\pm 2^\circ$

版本: 1 of 1
 比例: 1:1
 纸数: A4

图号:	日期:	审核:	日期:
审核:	日期:	日期:	日期:
变更单号:	变更单号:	变更单号:	变更单号:
变更履历:	变更履历:	变更履历:	变更履历:
新出版发行:	新出版发行:	新出版发行:	新出版发行:
版本:	版本:	版本:	版本:

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [RCH](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)