

URA2448YMD-10WR3 DC/DC 电源 技术指标书

Ver1.0

产品简介

URA2448YMD-10WR3 DC/DC 宽输入范围 (9Vdc~36Vdc) 工业级电源模块。具有体积小和短路保护等功能，提供输入与输出 500Vdc 的高隔离耐压和 10W 的输出功率。主要应用于通讯和仪器仪表等领域。


性能参数 (测试条件：如无特殊说明，所有参数测试均在 25℃ 条件下测得。)

输出特性	最小	标称	最大	单位	条件
功率	—	—	10	W	—
输出电流 1	0.02	—	0.208	A	—
输出电流 2	—	—	—	A	—
输出电压	47.52	48	48.48	Vdc	—
输出电压	—	—	—	Vdc	—
源效应	—	—	±0.2	%Vo	Vin=9Vdc~36Vdc, Io1=0.208A
负载效应	—	—	±0.5	%Vo	Vin=24Vdc, Io=10%Iomax~Iomax
动态响应恢复时间	—	—	200	μs	25%~50%~25%, 50%~75%~ 50%负载阶跃变化, 电流变化速率 0.1A/μs
动态响应过冲幅度	—	—	±1440	mV	
开关机过冲幅度	—	—	±10	%Vo	Vin=24Vdc, Iomax
纹波和噪声	—	—	200	mVp-p	—
输出建立时间	—	5	—	ms	纯电阻负载
容性负载	0	—	220	μF	Vin=24Vdc, 纯电阻负载
温度系数	—	—	±0.02	%/℃	—
短路保护	短路自恢复				

输入特性	最小	标称	最大	单位	条件
输入电压范围	9	24	36	Vdc	—
最大输入电流	—	—	1.36	A	Vin=24Vdc, Iomax
静态输入电流	—	—	50	mA	Vin=9Vdc~36Vdc, Io=0.208A
启动延时时间	—	—	800	ms	Vin=24Vdc, 纯电阻负载, 90%Vin 与 10%Vo 时间差

综合特性	最小	标称	最大	单位	条件
隔离电压	500	—	—	Vdc	输入对输出, 时间 1min, 漏电流 ≤ 1mA
输入-输出 绝缘电阻	≥ 50MΩ				在正常大气压下, 相对湿度 为 90%, 试验电压为直流 500V
开关频率	—	260	—	KHz	—
效率	84	87	—	%	输入电压: 12Vdc, Iomax
MTBF	—	2×10 ⁶	—	h	BELLCORE TR-332, Tc=25℃
管脚波峰焊温度	—	—	260	℃	波峰焊时间 < 10s
管脚手工焊温度	—	—	425	℃	手工焊时间 < 5s
工作壳温	-40	—	95	℃	满载
储存温度	-40	—	105	℃	—
外壳材质	金属外壳				
散热方式	自然冷却				
重量	—	30	—	g	—

外形尺寸图及管脚说明

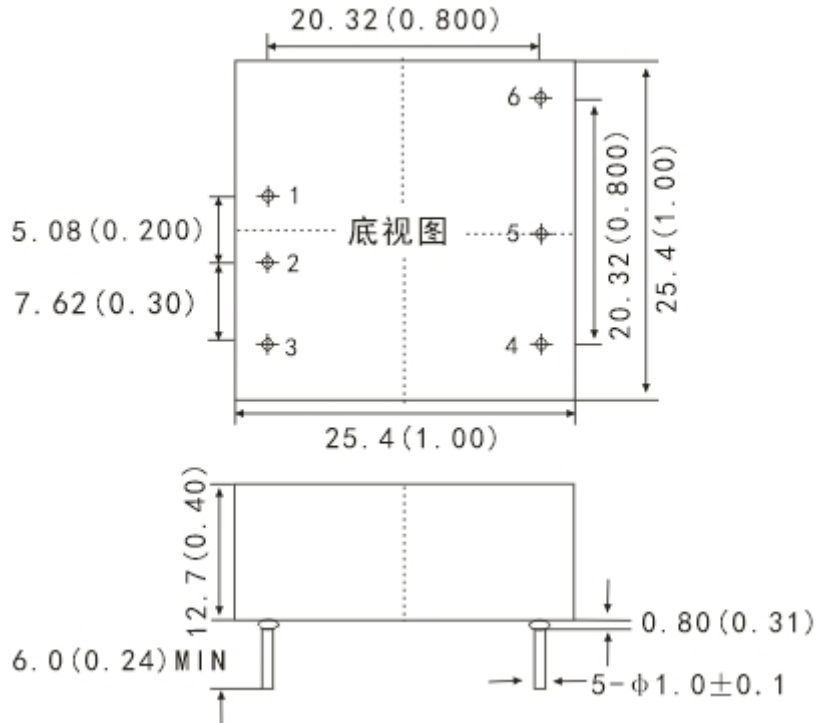

注：单位： mm(inch)

未注公差： X.X \pm 0.5mm(X.XX \pm 0.02inch)

X.XX \pm 0.25mm(X.XXX \pm 0.010inch)

序号	1	2	3	4	5	6
符号	+Vin	-Vin	CNT	-VO	NC	+VO
含义	输入正	输入负	遥控	输出负	空管脚	输出正

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Isolated DC/DC Converters - Through Hole](#) category:

Click to view products by [RuiDaKangDY](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R-78E3.3-0.5](#) [K7805-500R3](#) [B0524XT-1WR3](#) [B2424S-3WR2](#) [F0505D-1WR2](#) [K7805-1000R3](#) [LZ4644IY#PBF](#) [K7812-500R3](#) [B1205S-1W](#)
[R-78E12-0.5](#) [K7805M-1000R3](#) [B1224XT-1WR3](#) [H1205S-2WR2](#) [K7812-1000R3](#) [B1205S-2W](#) [R-78E5.0-0.5](#) [R-78E9.0-0.5](#) [B0503XT-2WR2](#)
[B1505S-3WR2](#) [RSK-2405SRUW/H3](#) [CCG3-48-12SF](#) [CCG6-12-05SF](#) [RSOK-2405SZ/H3](#) [CQB100W14-72S15](#) [TRI 1-2413](#) [CCG6-24-15DF](#)
[TRI 1-1211SM](#) [CCG6-24-12DF](#) [RYK-053.3S/H](#) [MGJ2D241802BSC](#) [MGJ2D122003BSC](#) [EC4BE13](#) [PXD40-24WD15](#) [CCG1R5-12-03SF](#)
[MGJ2D242005BSC](#) [TRI 1-2412SM](#) [TRI 1-1212](#) [EC5DAW-48S12N](#) [RP06-11005SRAW](#) [TRI 1-1213](#) [TRI 1-1211](#) [R2M-2412D](#) [PXD40-](#)
[24WD12](#) [CCG10-24-15DF](#) [EC5DAW-24D15N](#) [TRI 1-1212SM](#) [CCG1R5-24-05SF](#) [CCG10-48-03SF](#) [PXD60-48WD24](#) [CQB100W14-72S15N](#)