

三相四线滤波器 T074-F系列

3相4ラインフィルタ
Three phase four wire filter



T074-20F



询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

● 特点 Features

- 泄漏电流小;
- 三相四线电涌滤波器;
- 对差模和共模干扰具有良好的抑制特性;
- 适用于数据处理系统、电信系统、医用设备和工业控制装置中的电源滤波。
- 漏电流小;
- 3线电涌滤波器;
- 差模モードと同相モードで干渉に対して良好な抑制特性を有する。
- データ処理システム、テレコムシステム、医療機器、産業用制御装置などの電源フィルタリングに適しています。
- Low leakage current;
- Three-phase four-lines filters;
- Can provide good performance in suppressing both CM and DM noises;
- Available for digital systems, telecom systems, medical equipments and industrial installations.


● 规格参数 Specifications

型号 Model	T074-10F	T074-20F	T074-30F	T074-40F	T074-50F	T074-60F
额定电流 Rated current	10A	20A	30A	40A	50A	60A
漏电流 Leakage current	2.0mA					
额定电压 Voltage using	250/440V					
工作频率 Operating frequency	50/60Hz					
测试电压 Test voltage	线-线: 1500VDC; 线-地: 2500VAC					
绝缘电阻 Insulation resistance	> 50MQ@500VDC					
气候类别 Climate type	25/85/21					
连接方式 Connection method	螺丝固定型					


注: 变频器专用, 输入型加-S, 输出型加-T

● 外形图 Dimensions


T074-40F/T074-50F/T074-60F

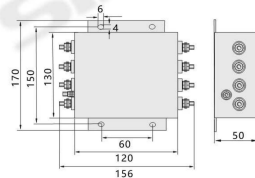

T074-10F/T074-20F/T074-30F

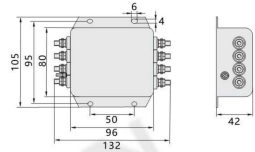

● 配线图 Wiring Diagram



● 特点 Features

- 公用端配线效率大幅提高;
- 普通接线端子台完全代替;
- 小型化设计, 体积轻薄更整洁;
- 小间距的配线端子台能节省空间;
- 紧凑的配线端子台能节省空间;
- 小型的设计, 更美观且易于安装;
- Wiring efficiency is greatly enhanced;
- Fully replace common connecting terminal block;
- Neat wiring cabinet.

注意事项 note
• 本端子台专为低压设计, 请勿接入大于36V的电源。
• The terminal station designed for low pressure, do not access power above 36 v.

● 适合电线 Suitable wire

1.5 mm²Following/ AWG16; 剥线长度: 6mm


● 选型参考 Type selection reference

型号 Model	T075	T075-2	T075-3	T078
名称 Name	公用端端子台	2取AC公共端子台	3取AC公共端子台	公共端子台

● 规格参数 Specifications


额定电流 Normal operating current	10A	15A	15A	15A
输入额定电压 Nominal input voltage	DC 24V	AC 220V	AC 380V	DC 24V
输入侧对应 Corresponding input Devices	Switching Power Supply DC Output			
输出侧对应 Corresponding output Devices	The various branches of the load components			

● 外形图 Dimensions

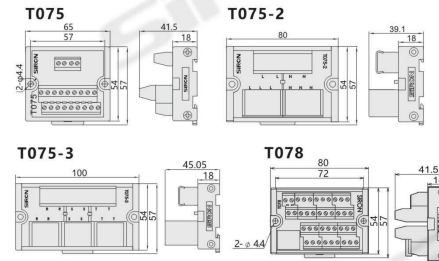

- 注意: note
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。
 - 建议使用M4X1.6的螺丝, 螺孔孔深3mm以上。
 - 可安装在标准35mm的DIN导轨上。
 - Screw Mounting: use M4*1.6 screw, screw hole depth > 3mm.
 - DIN Rail Mounting: standard 35mm DIN RAIL.

● 配线图 Wiring Diagram

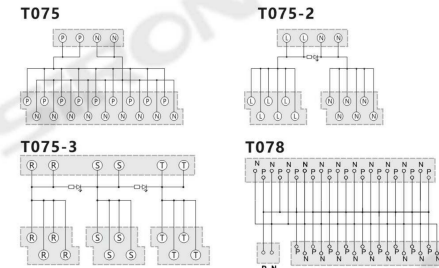

公用端端子台

コモン端子台
Common terminal block



T075



T075-2



T075-3



T078



T075专利号: 200930166672.x
T075-2专利号: 201430187162.1
T075-3专利号: 201430186890.0
T078专利号: 202130450758.6

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [siron](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)