
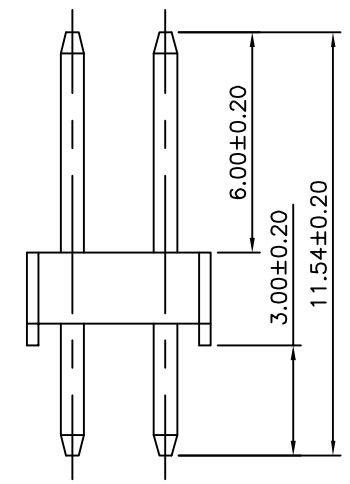
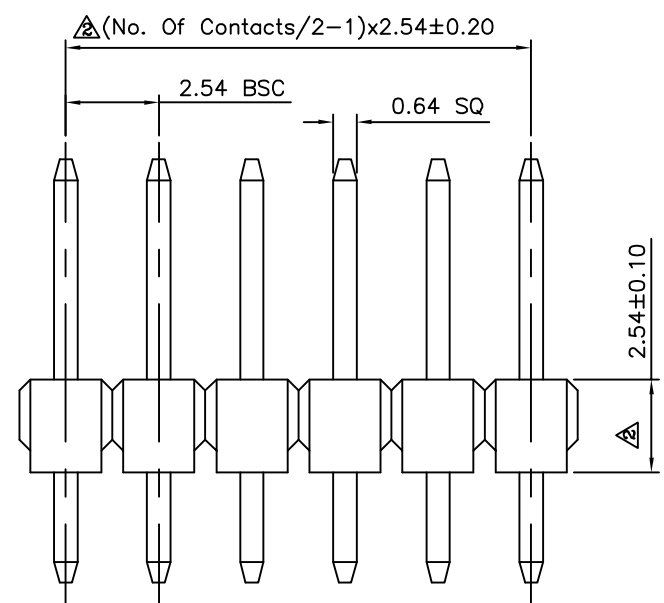
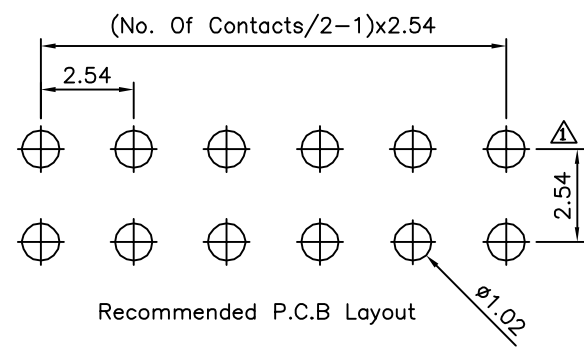


△△ SPECIFICATION
 Current Rating:3A
 Withstanding Voltage:1000V AC RMS
 Contact Resistance:20 Milliohms Max.
 Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
 Operation Temperature:-55°C~+105°C
 Housing:PBT(UL94V-0),Black
 Contact:Copper Alloys,Gold Flash
 No. Of Contacts:04~80 Pin
 RoHS Compliant

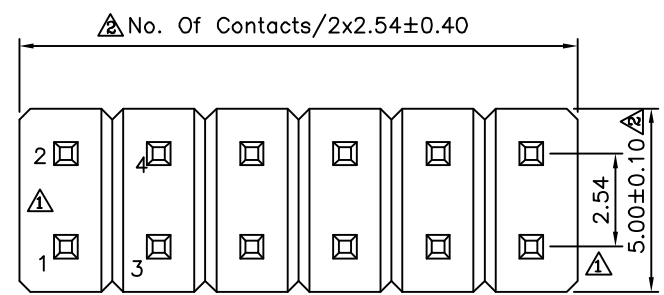

4UCON 元化興業股份有限公司
 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.		APPROVED BY		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE .X ±0.38 .XX ±0.25 ANG ±5°
01016		MEI		
		CHECKED BY HZF		
		DRAWING BY QQJ		
SCALE	NONE	REV.	A2	UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
△A2		Modify Data	HZF	08/19/2010
△A1		Modify Data	HZF	04/22/2009
△A0		NEW RELEASE	SHIN	03/06/2006

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [SparkFun Accessories](#) category:

Click to view products by [SparkFun](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[DEV-17119](#) [SEN-16474](#) [COM-11450](#) [BOB-00495](#) [BOB-00497](#) [PRT-08619](#) [PRT-12702](#) [SEN-13582](#) [TOL-11468](#) [ROB-09065](#) [COM-12999](#)
[COM-12986](#) [COM-11120](#) [ROB-11965](#) [COM-11222](#) [PRT-12845](#) [CAB-13685](#) [PRT-10210](#) [PRT-14490](#) [TOL-10603](#) [COM-09278](#) [PRT-08023](#)
[COM-08033](#) [DEV-14052](#) [PRT-00111](#) [PRT-08432](#) [TOL-09317](#) [TOL-10997](#) [PRT-00743](#) [PRT-14492](#) [TOL-14228](#) [COM-13247](#) [PRT-11026](#)
[CAB-10646](#) [TOL-08964](#) [PRT-00116](#) [PRT-08506](#) [CAB-09741](#) [COM-10800](#) [SEN-14282](#) [DEV-14012](#) [CAB-14043](#) [COM-14452](#) [TOL-14508](#)
[DEV-13814](#) [GPS-00574](#) [PRT-14417](#) [PRT-08231](#) [COM-09939](#) [PRT-13839](#)