


COIL: @ 25°C  
 RESISTANCE 4000 OHMS ± 10%  
 NOMINAL VOLTAGE 26.5 VDC  
 MUST OPERATE VOLTAGE 12.8 VDC  
 TURN-ON BASE CURRENT 0.5 mADC  
 MUST RELEASE 8.0 VDC MAX, 1.37 VDC MIN.

ENVIRONMENT:  
 VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's  
 SHOCK 75 g's 6 MS. DURATION  
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: TURN-ON TIME 3.5 MS MAX  
TURN-OFF TIME 7.5 MS MAX  
CONTACT STABILIZATION TIME 2.0 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET

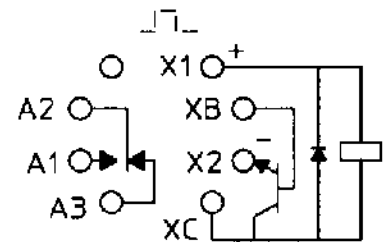

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A  
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 10/17/97 *CK JERRY C 10/17/97*

**COMMUNICATIONS**  
**INSTRUMENTS, INC.**

CUST. QPL  
 CUST. NO. M28776/4-030M

TYPE J1MST RELAY

**J1MSPT-26XM**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Industrial Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [7-1618273-3](#) [EV250-4A-02](#) [EV250-6A-01](#) [FCA-125-CX8](#) [FCA-325-159](#) [FCA-410-138](#) [8000-S3121](#) [8-1618273-6](#)  
[8-1618393-1](#) [GCA63A220VAC60HZ](#) [GCA63A277VAC60HZ](#) [GCA63A600VAC60HZ](#) [1-1672275-3](#) [1-1833005-4](#) [H-16/S1](#) [A711Z](#) [H-8C](#)  
[H-8/S11](#) [H-8/S68](#) [ACC530U20](#) [ACC730U30](#) [RF303ZM4-12](#) [DH18DA](#) [1423675-8](#) [AR4-15F13-C01](#) [AR7-41F11](#) [AVR907](#) [15732A200](#)  
[B07B032AC1-0329](#) [B329](#) [B490A](#) [1618279-1](#) [BHR124Y](#) [1810DDB-SX](#) [N417](#) [P30C42A12D1-120](#) [2-1617748-6](#) [2-1618375-1](#) [2-1618396-6](#)  
[2-1618398-1](#) [JMAPD-5XL](#) [JMGACD-5M](#) [JMGSC-5LW](#) [JMGSCD-5L](#) [PBO-18A1218](#) [PBO-40A3040](#) [K8DSPH1200480VAC](#) [KA-3C-12A](#)