




Order Code	TCK-090
Inductance (each winding)	470 μ H \pm 25% (at 10 kHz / 100 mV)
Impedance (DCR)	60 m Ω max.
Rated Current	1 A max.
Rated Voltage	500 VDC max. (between windings)
Operating Temperature	-40°C to +105°C
RoHS Exemptions	No Exemptions



Impedance Curve

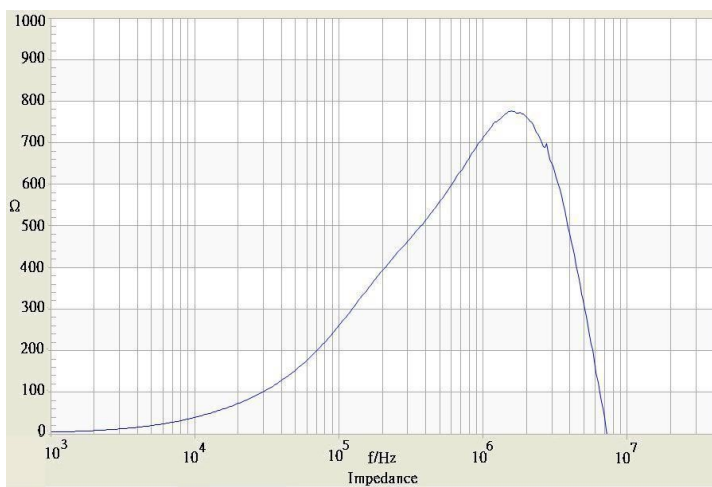

Outline Dimensions

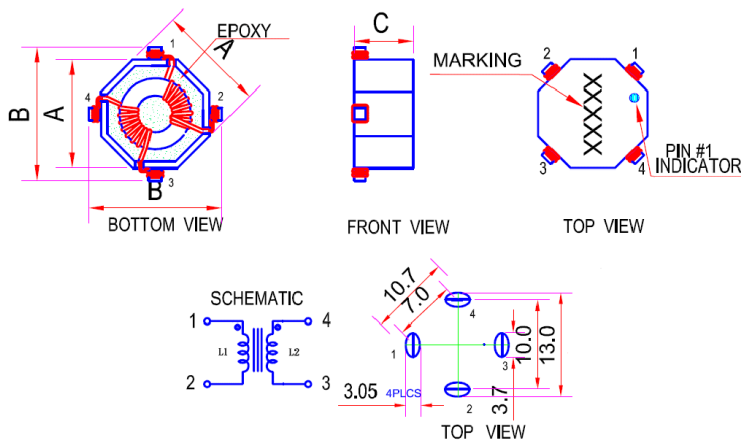

Dimensions [mm]	
A	9.2 max.
B	11.8 max.
C	5.0 max.
Marking	470UH

All specifications valid at +25°C, unless otherwise stated.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Common Mode Chokes / Filters](#) category:

Click to view products by [TRACO Power](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[74279408](#) [PE-62911NL](#) [PE-64683](#) [ST6118T-R](#) [T8114NLT](#) [RD5122-10-6M0](#) [TCM0806G-350-2P-T](#) [TCM0806G-650-2P-T](#) [IND-0110](#)
[UAL21V07012500](#) [UALSC023000000](#) [UALSC1520JH000](#) [UALSU16VD40010](#) [UALSU9H0305000](#) [UALSU9HF060300](#)
[UALSU9VD070100](#) [36-00037](#) [5701610000](#) [UALW21HS072450](#) [UALSU9VD070400](#) [UALSU9HF050500](#) [UALSU9H0208000](#)
[UALSCF25081300](#) [UAL24VK06450CH](#) [PLT10HH501100PNB](#) [PLT10HH401100PNB](#) [PLT10HH1026R0PNB](#) [PE-67531](#) [EXC-X4CH120X](#)
[TLH10UB](#) [113 0R5](#) [2752041447](#) [2752045447](#) [CMS3-11-R](#) [7351V](#) [CMF16-153131](#) [744252510](#) [T8116NLT](#) [FE2X10-4-2NL](#) [744253200](#)
[744253101](#) [744252220](#) [TX8111NLT](#) [UAL30VR3500470](#) [CTX01-19077-R](#) [T8003NLT](#) [CTX01-13663](#) [CTX66-19521-R](#) [7446630047](#)
[RC212-0.25-47M](#) [RC112-0.4-15M](#)