

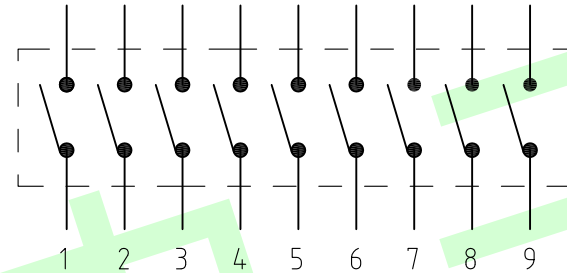
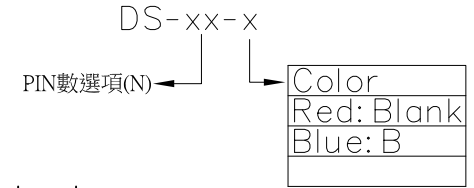



高推柄 High handle



电路图

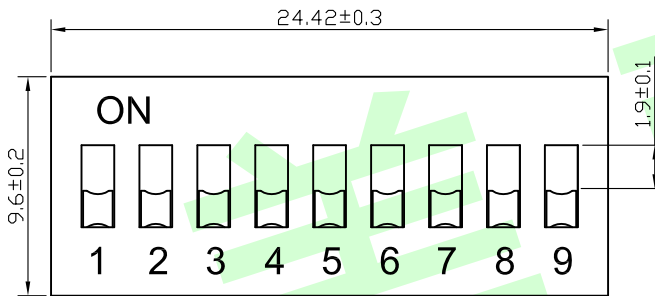

平推柄 Short handle

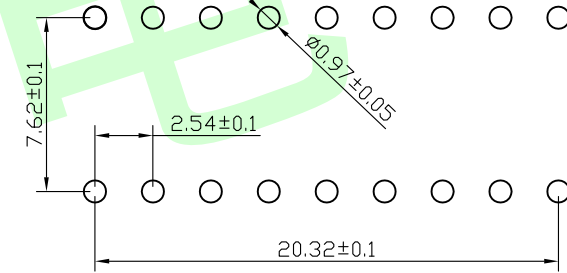


PCB开孔

| PART NO. | A     | B     |
|----------|-------|-------|
| DS-01-x  | 3.54  |       |
| DS-02-x  | 6.64  | 2.54  |
| DS-03-x  | 9.18  | 5.08  |
| DS-04-x  | 11.72 | 7.62  |
| DS-05-x  | 14.26 | 10.16 |
| DS-06-x  | 16.80 | 12.70 |
| DS-07-x  | 19.34 | 15.24 |
| DS-08-x  | 21.88 | 17.78 |
| DS-09-x  | 24.42 | 20.32 |
| DS-10-x  | 26.96 | 22.86 |
| DS-11-x  | 29.50 | 25.40 |
| DS-12-x  | 32.04 | 27.94 |

开关特性：

- 1、开关容量：切换时：25mA@24VDC  
非切换时：100mA@50VDC
- 2、接触电阻：初始值50M max寿命终值100M max
- 3、绝缘电阻：100M @500VDC
- 4、绝缘强度：500VAC 50Hz /1min
- 5、极间电容：<math>< 5\text{pf}</math>, 1MHz /1min
- 6、操作力度：1000gf Max
- 7、电气寿命：2000次 <math>< 100\text{M}</math> 20次/min, 25mA 24VDC
- 8、适用温度：-20 to 85 (无结冰)
- 9、焊接要求：  
手工焊接：320 不超过2秒 (30瓦烙铁max.)  
波峰焊：260 不超过5秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 10、开关出厂处于断开状态

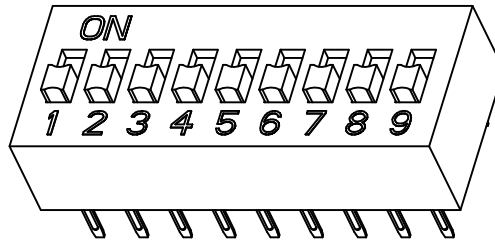

| 序号 | 名称  | 材质          | 数量 | 备注       |
|----|-----|-------------|----|----------|
| 7  |     |             |    |          |
| 6  | 灌封胶 | 环氧树脂        | 1  |          |
| 5  | 开关座 | PBT UL94-V0 | 1  | 黑色       |
| 4  | 动簧片 | 磷铜镀金或半锡金    | 4  |          |
| 3  | 静簧片 | 磷铜镀金或半锡金    | 4  |          |
| 2  | 开关盖 | PBT UL94-V0 | 1  | 红色或蓝色或黑色 |
| 1  | 拨动柄 | PBT UL94-V0 | 4  | 白色       |

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

| modify | Review | Approved | Tolerance not specified | angle | ±2'   | design          | date | name        | DS-09-B |
|--------|--------|----------|-------------------------|-------|-------|-----------------|------|-------------|---------|
|        |        |          |                         | 10~30 | ±0.30 | Review          | date |             |         |
|        |        |          |                         | 5~10  | ±0.20 | Approved        | date |             |         |
|        |        |          |                         | ~ 5   | ±0.10 | Drawing number: |      |             |         |
|        |        |          |                         |       |       | Proportion      | 1:1  | unit        | mm      |
|        |        |          |                         |       |       |                 |      | gape number |         |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:*

*Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [DRR60016](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [200183](#) [206002](#) [219-6LPSTRF](#) [25.350.0653.0](#)  
[SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825058-4](#) [1825444-7](#) [ADE08SA04](#) [ADE12S04](#) [192960010](#) [206005RAS](#) [206007](#) [2-1825058-8](#)  
[25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#) [NDI10H](#) [219-9MSTP](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [219-](#)  
[5LPSTJRF](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#) [E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#)  
[EPG301BT06](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#) [HARW0001](#) [ADE07S04](#) [432220096](#) [206005](#) [206006](#) [206010](#)