
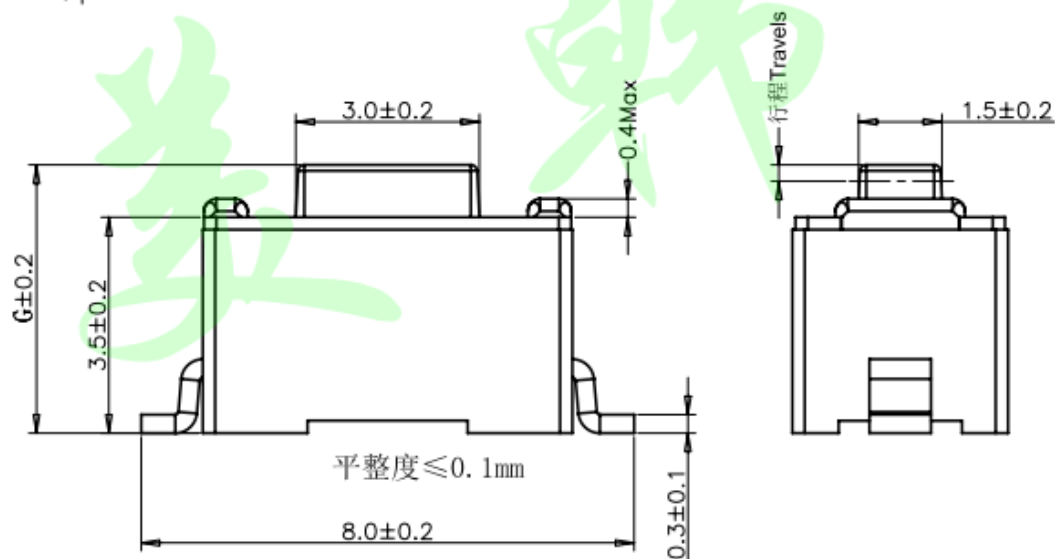


额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50-60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	▶ 160±30gf 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

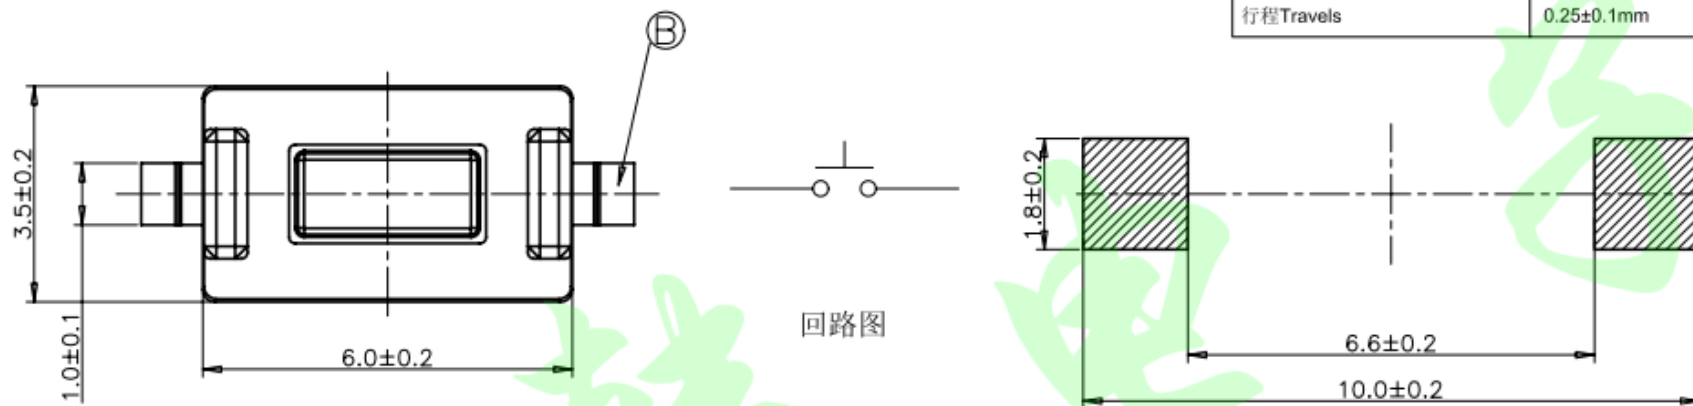

安装尺寸图

5	端子	黄铜	1	镀银
4	弹片	STAINLESS STEEL	2	镀银
3	基座	LCP黑	1	白色
2	盖板	黄铜	2	镀银
1	按钮	PA6T	1	白色
项目	名称	材质	数量	表面处理

>0.5~2	±0.05	±0.10	±0.15
>2~5	±0.15	±0.20	±0.25
>5~10	±0.25	±0.28	±0.30
角度 ANGLE	±0.5°		
未注尺寸公差(mm)			

第一视角 	设计	图面	A4
	Jack Jin	单位	MM
	审核	比例	
	Jacky Zhong	重量	
批准	页码	1/1	
Tony Meng	版次	A/0	

东莞市美韩电子科技有限公司			
Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
1:1	DWG NO.	型号:UK-B0227-G5-250-W	SIZE A4
1 of 1	PART NO.	规格: 3*6*5 贴片/白色	VER R

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#)
[3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [EVQ-P1D05K](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-](#)
[5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#)
[3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [PTS638SK25SMTR2LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP](#)
[LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#)