
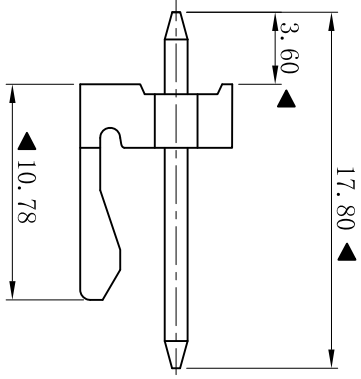
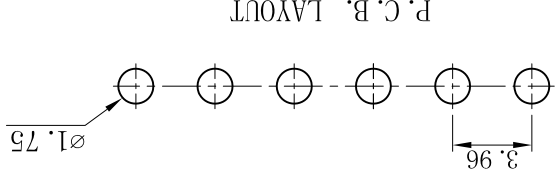
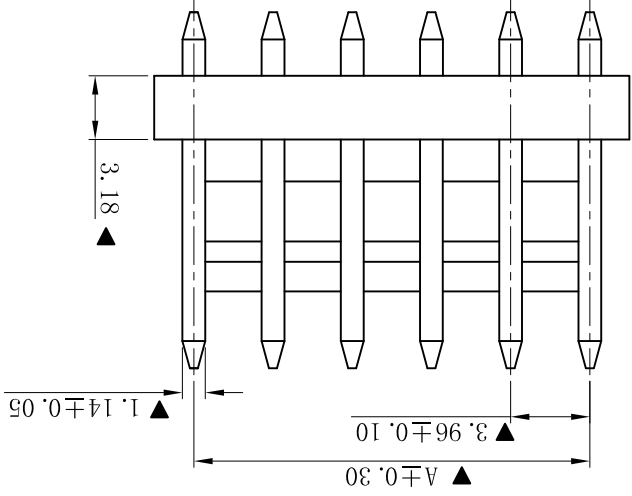


- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000M $\Omega$  min
  - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
  - Contact resistance: 20m $\Omega$  max

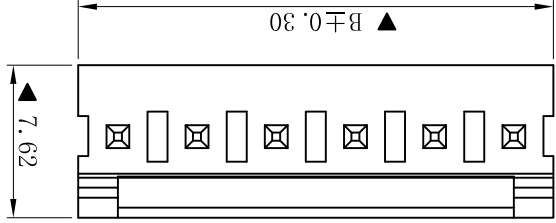

XFCN 飞连接器有限公司

CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.

3.96mm Crimp Style Connectors

M3965V-XX-N0

PRODUCT NAME

DWG NO.

009

DRAWN CK tan

CHKD

VIEW

PART. NO.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.  $\pm$ 0.30 X $^{\circ}$   $\pm$ 5 $^{\circ}$

.X  $\pm$ 0.20 .X $^{\circ}$   $\pm$ 2 $^{\circ}$

.XX  $\pm$ 0.08 .XX $^{\circ}$   $\pm$ 1 $^{\circ}$

.XXX  $\pm$ 0.03 .XXX $^{\circ}$   $\pm$ 0.5 $^{\circ}$

MODIFICATION

DATE

VER

A0

SHEET

1/1

DATE

2010.4.12

UNITS

mm

SCALE

1:1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

F

E

D

C

B

A

G

F

E

D

C

B

A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XFCN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)