

Technolo Request:

1.Outlook:

NO burr,no hurt.

2.Electronic performance:


a:Insulation resistance:
Above DC500V/100MΩ;

b:Endure voltage:
AC500V at 1 minute;

c>Contact resistance:
Under 30MΩ;

3.Insertion fore & withdrawal force;0.3-3kgf.

4.Salt spray test :24H.

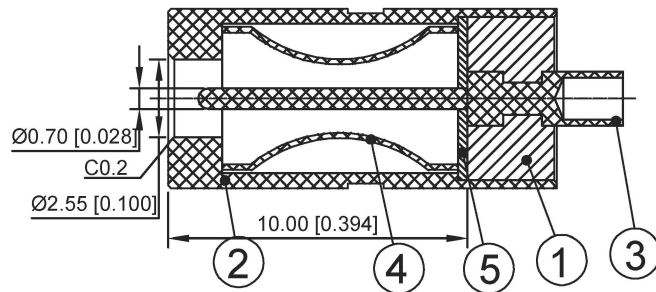

	MATERIAL	PLATING
plastic	Pbt	Black
Waterproof tube	C3604	NI
terminal	Brass	NI
Spring	phosphor bronze	NI
silicone pad		

广东星坤科技股份有限公司

生 日期
發 日期

文件工程章

REVISIONS

www.xk-ig.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn

ANGULAR ±5°
L ≤ 4 ±0.2
4 < L ≤ 16 ±0.3
16 < L ≤ 63 ±0.4
L > 63 ±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: DC-F0760
DWN	DATE	VIEW:	PART NO.:
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	
KKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			WEIGHT SHEET REVISION 1.0g 1/1 A0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[B04P-VL-VN-1.8](#) [1600206-1](#) [163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-7421](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#)
[163-0179-EX](#) [163-1000-EX](#) [163-4007-EX](#) [163-4015-EX](#) [171-0722-E](#) [171-7391](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [KPPX-D](#) [4C6831AX](#) [TS3PNJ](#)
[E16550-0008](#) [VLP-08V-1](#) [VLP-12V-1](#) [VLS-01V](#) [DC PLUG-P1M-P1MR](#) [09442](#) [AS120-M](#) [09760](#) [CP30240](#) [TAMIYA-M](#) [TAMIYA-MT1](#)
[TAMIYA-MT2](#) [4840.1200](#) [4840.2202](#) [C5080HI-04P-18 + C5080HI-C](#) [JC-138](#) [JC-210](#) [JPO-25 \(FC6814\)](#) [JYO-26 \(FC6811\)](#) [JYO-29](#)
[\(FC68102\)](#) [KLB 3](#) [KLBM 3](#) [KLBPS 3](#) [KLS 10 SCHWARZ](#) [KLS 40 SCHWARZ](#) [KPJXHT-4S](#) [DC-10A FC68148](#) [DC-10B \(FC68149\)](#)
[WKLS 2](#) [WKLS 40](#) [FA67555](#)