


CIRCUIT DIAGRAM

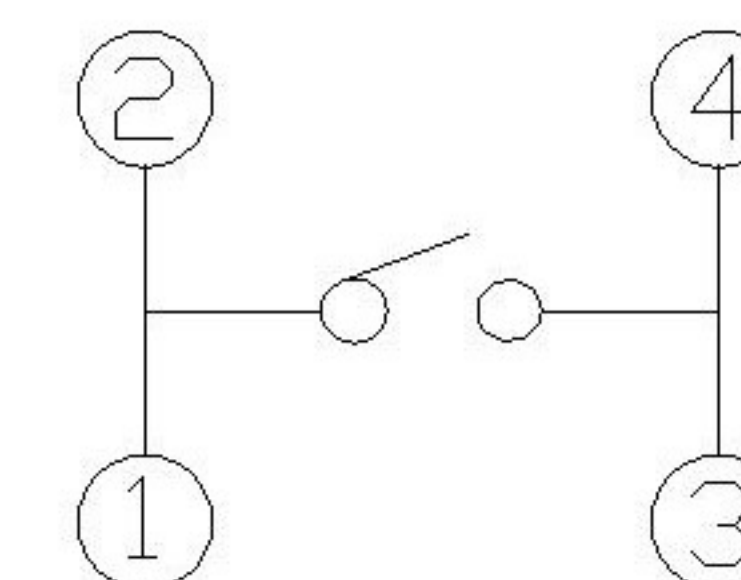

SPECIFICATION

Contact Rating: 50mA, 12V DC
Contact Resistance: 100mΩ max
Insulation Resistance: 100mΩ min. 500V DC
Dielectric Strength: 250V AC/1minute
Travel: 0.25mm
Operating Temp: -30°C ~ +85°C
Storage Temp: -30°C ~ +80°C

PAPT NO	TC-1103T-X-X
Operating force	B: 160gf C: 260gf
Height	H: 7.3
color	B: Black Y: Yellow

ITEM	PAPT NAMF	TER,NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑤	Terminal	—	4	Brass (0.30t)	Plating silvering	—
④	Contact	—	1	F.ag/Sus	Natural	—
③	Base	—	1	Pa46		—
②	Cover	—	1	Spcc	Plating Nickel	—
①	Keystake	—	1	Pa46		—

DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: TACT SWITCH
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm	DWG NO.:
APPD		DATE		SIZE: A4	TC-1103T-X-X
				XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED	WEIGHT 1.0g
					SHEET 1/1
					REVISION A0

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	units: mm
ΔX					tolerance: X.X ±0.2mm
ΔX					X.XX ±0.1mm
ΔX					X.XXX ±0.05mm
					UNSPECIFIED TOLERANCES

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG](#) [LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)