






# Specifications

备注 (Remark)  
 1. 材料 (MATERIAL)  
 胶芯: PA9T新料+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.  
 端子: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀钐金, 接触点0.3u"MIN  
 符合VAST-M01-W22《环境管理物质管制标准》文件要求  
 2. 特性 (characteristics):  
 额定电流: 3 AMP  
 接触阻抗: 30 mΩ MAX.  
 绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.  
 耐电压: AC 1000V/分钟.  
 温度范围: -55° C to+105° C  
 插入力: 0.48Kgf Max  
 保持力: 0.50Kgf Min (每PIN)  
 盐雾: 24H  
 特殊要求:  
 顺畅插板, 能自由落板.  
 满足回流焊工艺, 峰值温度260°C 10s不起泡  
 自动机设定自动对插功能.



推荐印刷板厚度: 1.6mm


\*此处必须标注数字模穴号

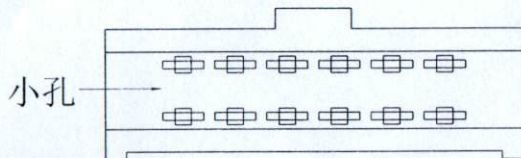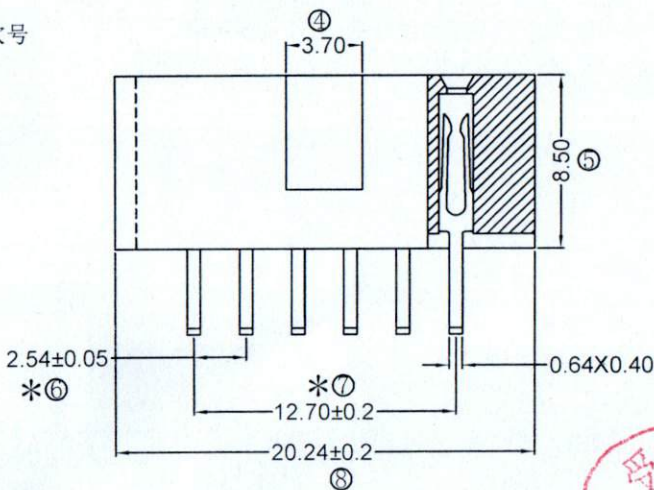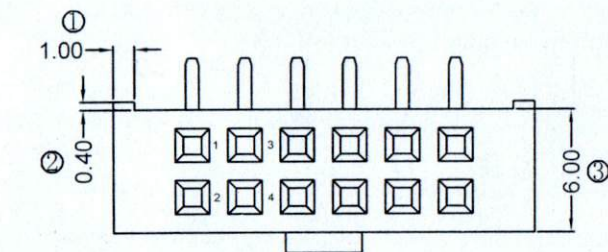

# Ordering Information

F185-12 06 A0 C RY F 1

NO. OF PINS PER ROW	Contact Plating	INSULATOR MATERIAL	PACKING
2-40P	Full Of Gold AA=FLOAT GOLD CONTACT POINT 0.3u"	Semi-gold B0=0.8U" B1=1U" B2=1.5U" B3=2U" B4=3U" B5=5U" B6=10U" B7=15U" B8=20U" B9=30U"	A:PE Bag B:Tape & Reel C:Tube D:Tube+CAP E:Tray
	A0=0.8u" A1=1u" A2=1.5u" A3=2u" A4=3u" A5=5u" A6=10u" A7=15u" A8=20u" A9=30u"	A:PB B:PA6T C:PA9T D:LCP	
	S1=Ordinary Tin Plated S2=Matte Tin Plated S3=Tin-plated High-temperature		



RoHS COMPLIANT

客编: K2956

注意事项

- 带\*为重点管控尺寸
- 塑胶必须标注数字模穴号

			OPERATION	SCALE	Fit	Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司				
			X.X ±0.25	UNIT	MM	www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.				
A1	2022.09.19	△	改小孔塑胶	X.XX ±0.20	SIZE	A4	DESIGN	李官森2022.09.19	PART NO.	F185-1206A0CRYF1
A0	2020.11.26	/	新版发行	X.XXX ±0.10	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54排母8.5mm塑高 2*6P 90度 W=7.4mm 带半凸点 侧面带槽 Y型 PA9T新料 镀钐金(接触点0.3u"MIN) 300个/卷 K2956
REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION	Angle ±3°	PROJ.	APPROVE		Customer No.		
				DIM TOL						

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Yxcon](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)  
[5028](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)