

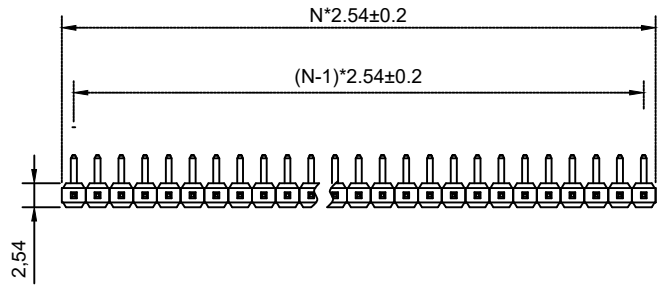
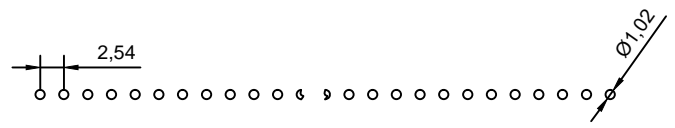


A B C D E F



N=PIN数

Material 材料  
 Insulator 塑胶: PBT (UL 94V-0)  
 Contact 端子: Brass 黄铜  
 Surface Coating 表面镀层: Gold Over Nickel 里镍外金  
 Electrical Characteristics 电气特性  
 Current rating 额定电流: 2.5Amps  
 Dielectric Withstanding Voltage 耐压:  
     AC 500V for 1 Minute.  
 Insulator Resistance 绝缘电阻: 1000MΩ Min.  
 Contact Resistance 接触电阻: 20mΩ Max.  
 Operating Temperature 工作温度: -40°C ~ +105°C  
 Max. Processing Temp 瞬时温度:  
     PBT 240° C for 6 seconds  
     PA9T (260° C for 10 seconds)

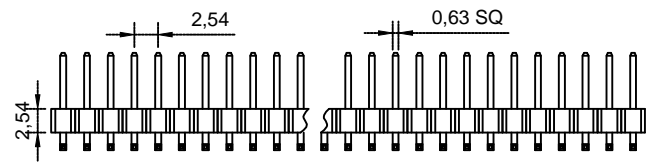

P.C.B LAYOUT

未注尺寸公差			PZ2.54-1*N-fwz		上海洲日电子有限公司				
公差					Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD				
尺寸	长度	角度	上海康司玛电子设备进出口有限公司			Shanghai KangSiMa Electronic Equipment import and export Co.,LTD			
X.	±0.3	±5°							
X.X	±0.2	±3°							
X.XX	±0.15								
制图	周元金	201171018	版本编号	20171018 A/1	TEL:86-21-34975176/51571121				
审核	张海娜	201171018	图纸编号	ZR20171018-258-1					
核准	章妹	201171018	物料编号		1:1		mm	图幅	A4
			第三视角		: 1		1		

A B C D E F

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [ZHOURI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)